





Spider H5 – Scheda Tecnica



		H5
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	2,5
Luce libera L	cm	11,5
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	2,2
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	2
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,008
mq per pallets	m ²	200
Numero pz. per pallets	pz.	600
Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	200

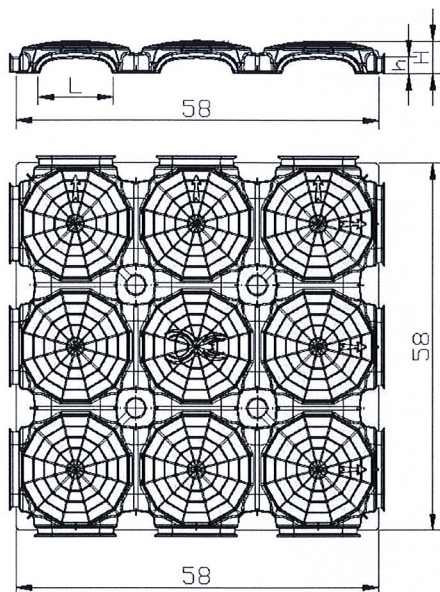

Modalità di posa

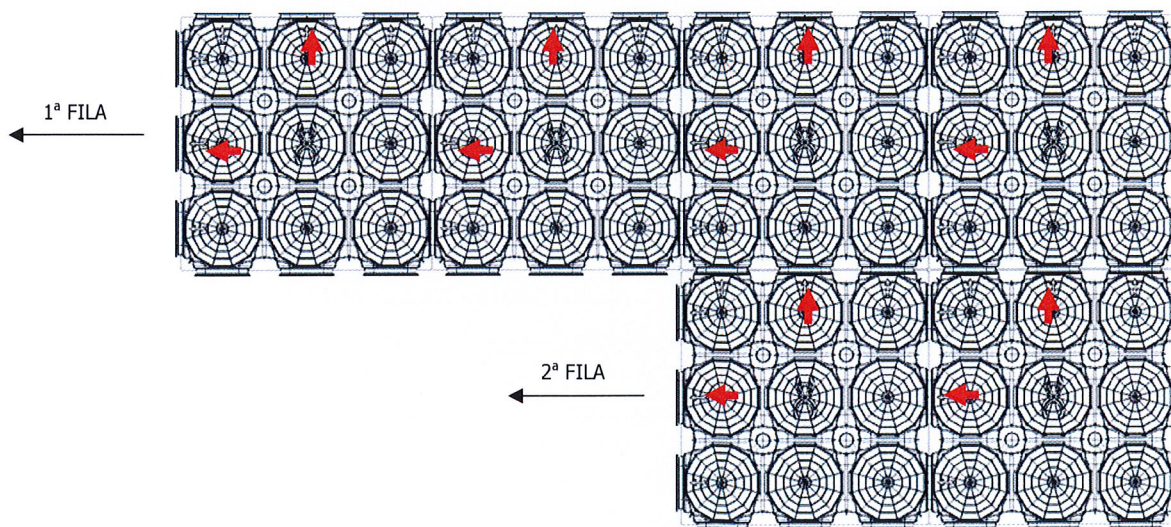

1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrì maschio-femmina dell'arco superiore.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.


Sui piedi di **Spider** sono presenti delle **costole** per evitare errori di posa.

Voce di capitolato_____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione


Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	6,449	Ø6	20x20
			5	0	0,612		
			10	0	0,214		
	3000	4	5	0	1,638	Ø6	20x20
			10	0	0,572		
			5	10	0,288		
INDUSTRIALE	10000	5	5	15	0,554	Ø8	20x20
	20000	10	10	25	0,393	Ø8	20x20
	30000	15	10	30	0,458	Ø8	20x20




Spider H10 – Scheda Tecnica

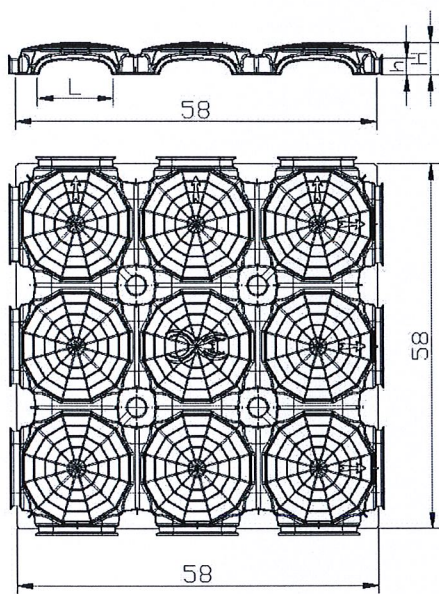


		H10
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	7,5
Luce libera L	cm	13,5
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	7
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	6
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,015
mq per pallets	m ²	200
Numero pz. per pallets	pz.	600
 Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	240

Modalità di posa

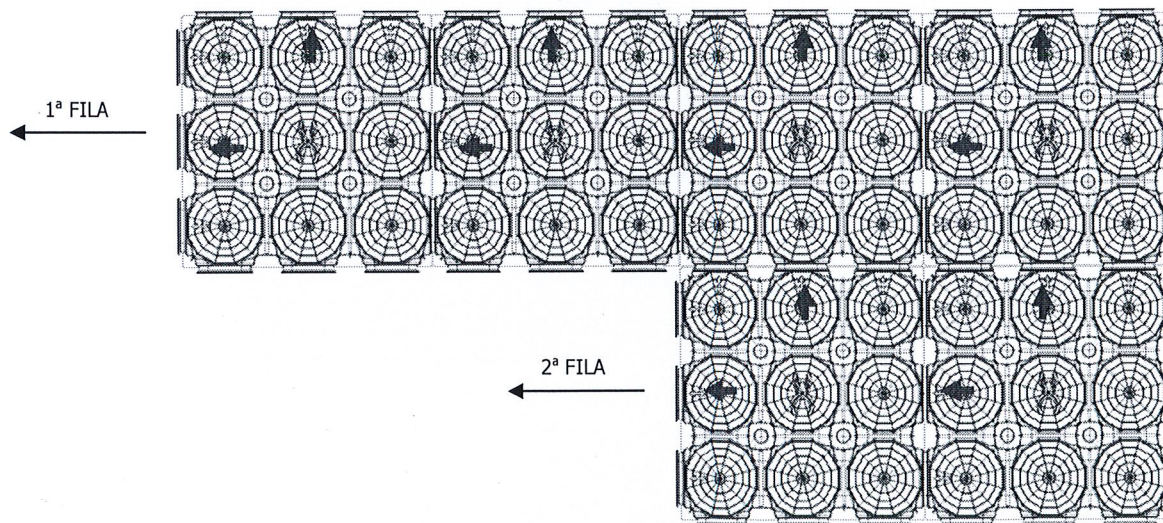





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastri maschio-femmina dell'arco superiore.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.


Sui piedi di **Spider** sono presenti delle **costole** per evitare errori di posa.

Voce di capitolato_____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	6,449	Ø6	20x20
			5	0	0,612		
			10	0	0,214		
	3000	4	5	0	1,638	Ø6	20x20
			10	0	0,572		
			5	10	0,288		
INDUSTRIALE	10000	5	5	15	0,554	Ø8	20x20
	20000	10	10	25	0,393	Ø8	20x20
	30000	15	10	30	0,458	Ø8	20x20




Spider H15 – Scheda Tecnica

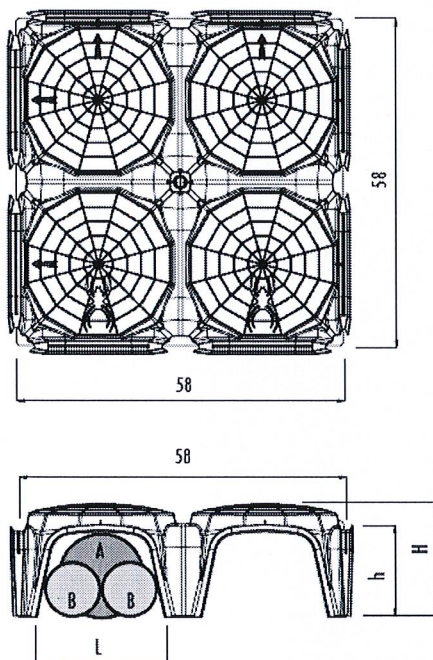


		H15
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	10
Luce libera L	cm	20
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	9,6
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	8,8
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,028
mq per pallets	m ²	160
Numero pz. per pallets	pz.	480
Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	230

Modalità di posa




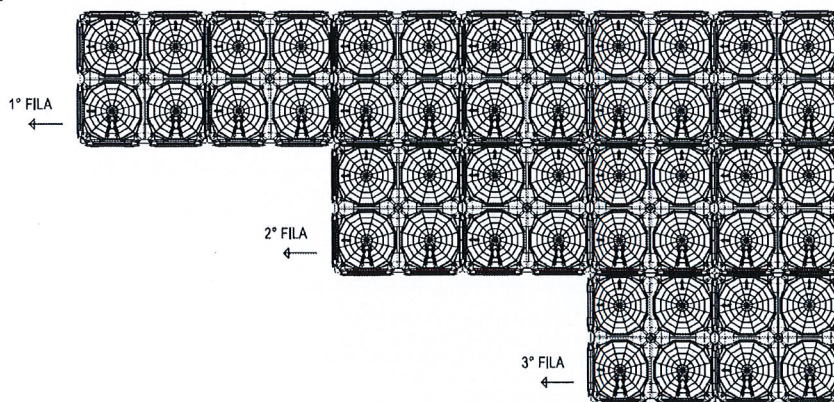


1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie



Aggancio corretto dei casseri _____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastri maschio-femmina dell'arco superiore.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.


Sui piedi di **Spider** sono presenti delle **costole** per evitare errori di posa.

Voce di capitolato _____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico _____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	6,449	Ø6	20x20
			5	0	0,612		
			10	0	0,214		
	3000	4	5	0	1,638	Ø6	20x20
			10	0	0,572		
			5	10	0,288		
INDUSTRIALE	10000	5	5	15	0,554	Ø8	20x20
	20000	10	10	25	0,393	Ø8	20x20
	30000	15	10	30	0,458	Ø8	20x20




Spider H20 – Scheda Tecnica

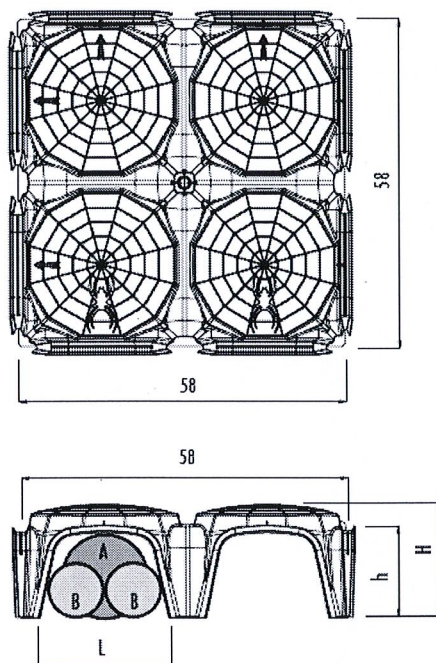


		H20
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	15
Luce libera L	cm	22
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	14,6
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	9,6
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,031
mq per pallets	m ²	160
Numero pz. per pallets	pz.	480
 Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	235

Modalità di posa




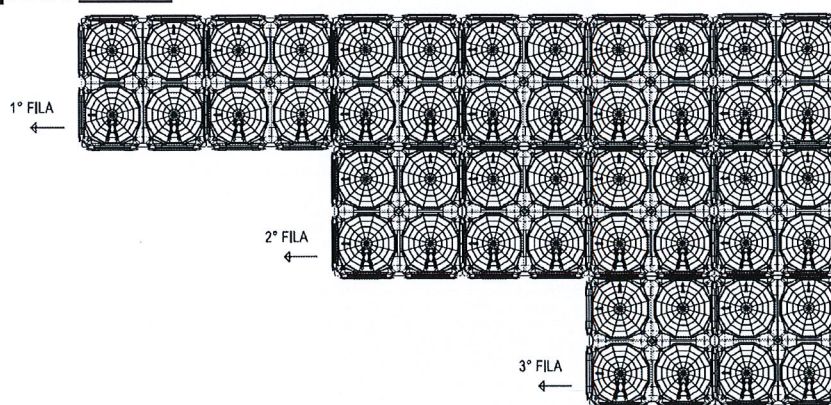


1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie



Aggancio corretto dei casseri _____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrì maschio-femmina dell'arco superiore.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Sui piedi di **Spider** sono presenti delle **costole** per evitare errori di posa.

Voce di capitolato _____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico _____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	6,449	Ø6	20x20
			5	0	0,612		
			10	0	0,214		
	3000	4	5	0	1,638	Ø6	20x20
			10	0	0,572		
			5	10	0,288		
INDUSTRIALE	10000	5	5	15	0,554	Ø8	20x20
	20000	10	10	25	0,393	Ø8	20x20
	30000	15	10	30	0,458	Ø8	20x20




Spider H25 – Scheda Tecnica

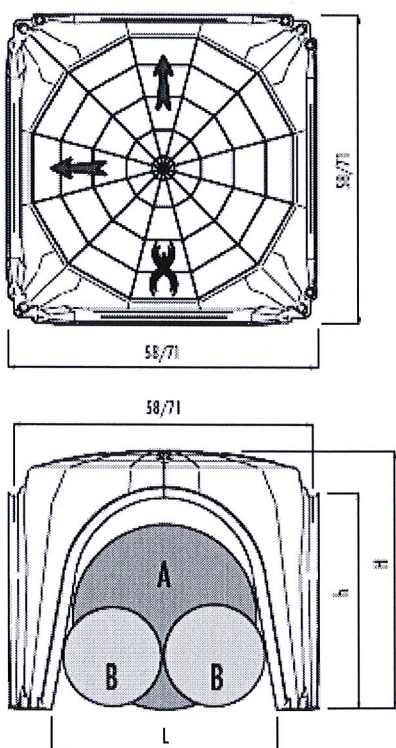

		H25
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	19
Luce libera L	cm	40
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	18
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	16
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,042
mq per pallets	m ²	120
Numero pz. per pallets	pz.	360
	A	120
	B	120
	C	230

Modalità di posa_____

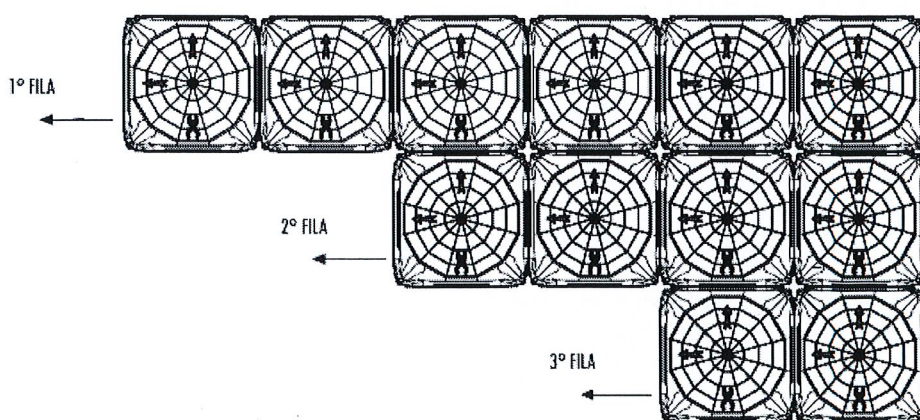





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrì maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastrò sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	5,929	Ø6	20x20
			5	0	1,430		
			10	0	0,628		
	3000	4	5	0	3,647	Ø6	20x20
			15	0	0,896		
			5	15	0,571		
INDUSTRIALE	10000	5	10	25	0,696	Ø8	20x20
	20000	10	10	35	0,881	Ø8	20x20
	30000	15	15	40	0,914	Ø8	20x20




Spider H30 – Scheda Tecnica

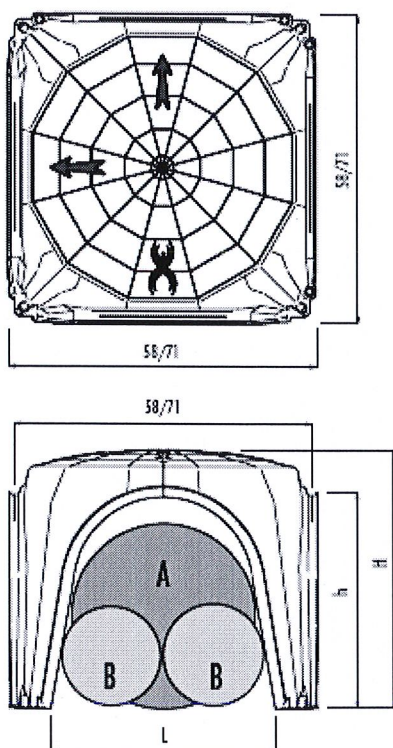

		H30
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	23,5
Luce libera L	cm	42
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	23
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	19
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,046
mq per pallets	m ²	120
Numero pz. per pallets	pz.	360
 Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	235

Modalità di posa _____

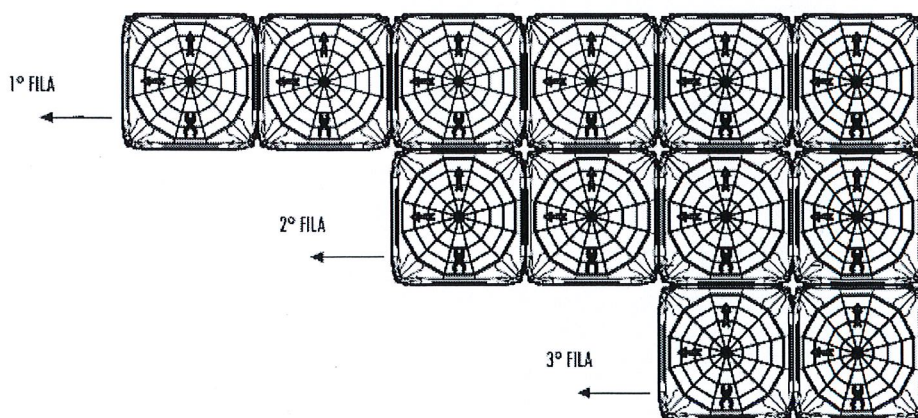





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastri maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastro sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	5,929	Ø6	20x20
			5	0	1,430		
			10	0	0,628		
	3000	4	5	0	3,647	Ø6	20x20
			15	0	0,896		
			5	15	0,571		
INDUSTRIALE	10000	5	10	25	0,696	Ø8	20x20
	20000	10	10	35	0,881	Ø8	20x20
	30000	15	15	40	0,914	Ø8	20x20




Spider H35 – Scheda Tecnica

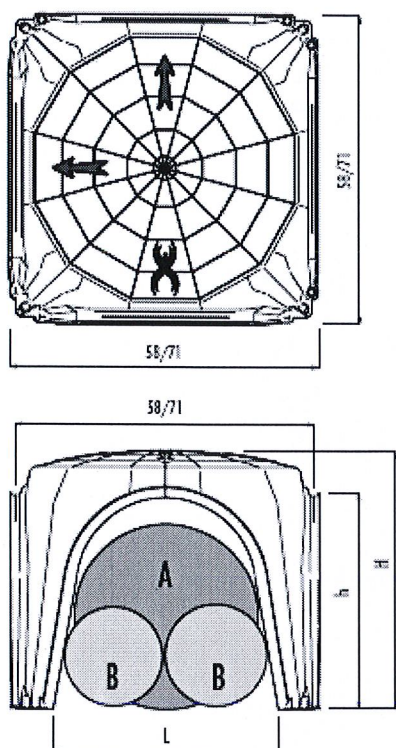

		H35
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	28,5
Luce libera L	cm	44
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	27
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	20
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,050
mq per pallets	m ²	120
Numero pz. per pallets	pz.	360
 Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	240

Modalità di posa_____

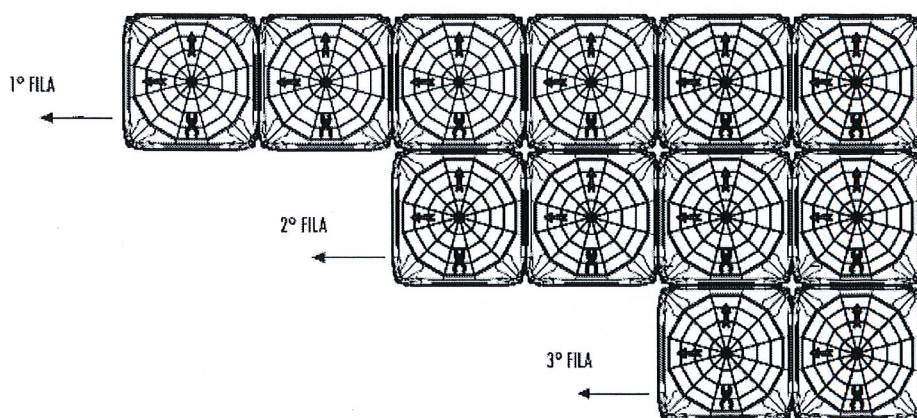





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrì maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastrò sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	5,929	Ø6	20x20
			5	0	1,430		
			10	0	0,628		
	3000	4	5	0	3,647	Ø6	20x20
			15	0	0,896		
			5	15	0,571		
INDUSTRIALE	10000	5	10	25	0,696	Ø8	20x20
	20000	10	10	35	0,881	Ø8	20x20
	30000	15	15	40	0,914	Ø8	20x20




Spider H40 – Scheda Tecnica

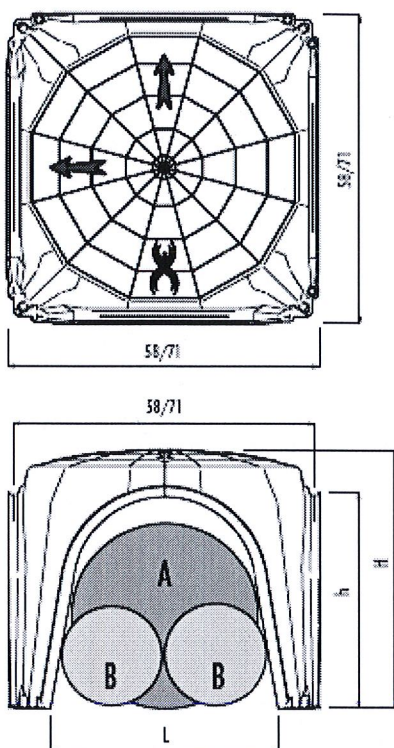

		H40
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	31
Luce libera L	cm	40
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	30
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	18
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,060
mq per pallets	m ²	100
Numero pz. per pallets	pz.	300
Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	230



Modalità di posa

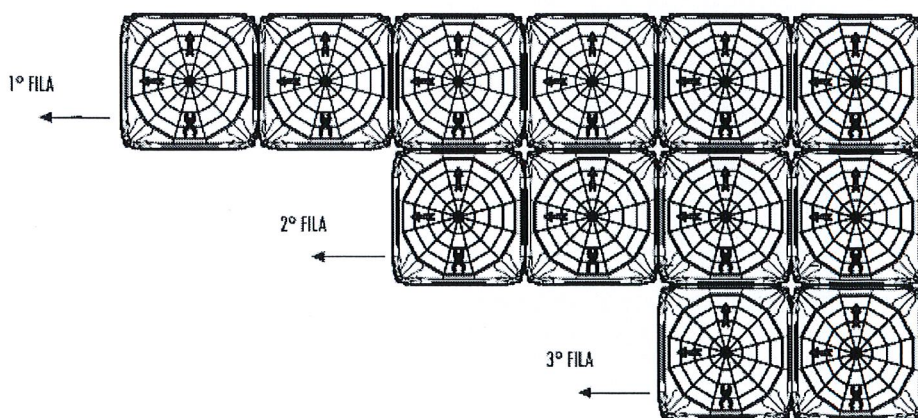





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastri maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastro sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____


Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	5,929	Ø6	20x20
			5	0	1,430		
			10	0	0,628		
	3000	4	5	0	3,647	Ø6	20x20
			15	0	0,896		
			5	15	0,571		
INDUSTRIALE	10000	5	10	25	0,696	Ø8	20x20
	20000	10	10	35	0,881	Ø8	20x20
	30000	15	15	40	0,914	Ø8	20x20




Spider H45 – Scheda Tecnica

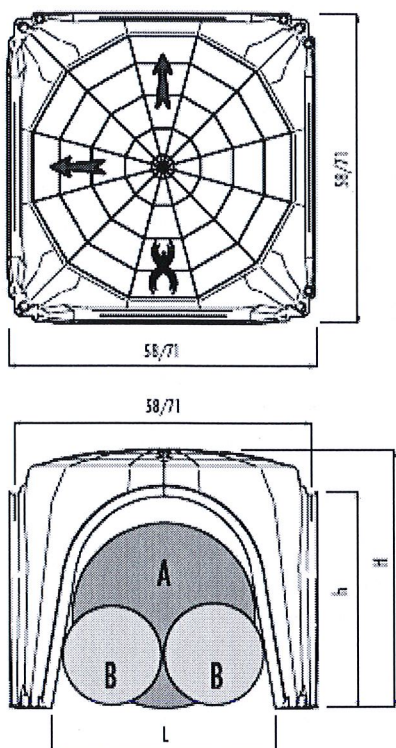

		H45
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	36
Luce libera L	cm	42
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	34
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	18
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,068
mq per pallets	m ²	100
Numero pz. per pallets	pz.	300
 Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	235

Modalità di posa_____

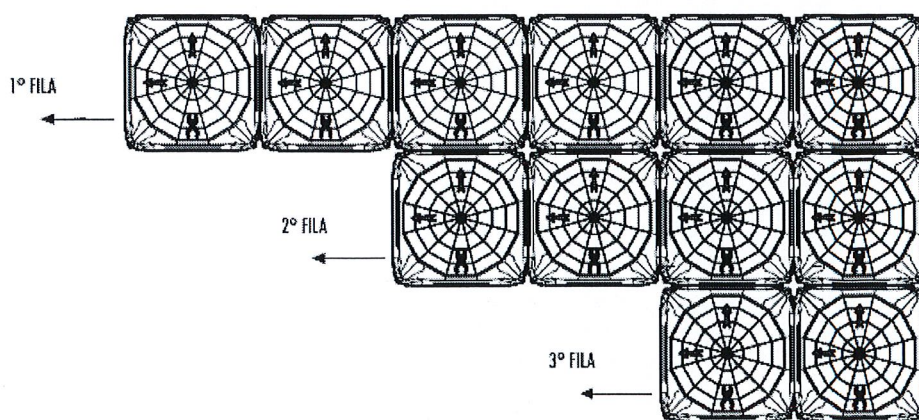





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrì maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastrò sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____



Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	5,929	Ø6	20x20
			5	0	1,430		
			10	0	0,628		
	3000	4	5	0	3,647	Ø6	20x20
			15	0	0,896		
			5	15	0,571		
INDUSTRIALE	10000	5	10	25	0,696	Ø8	20x20
	20000	10	10	35	0,881	Ø8	20x20
	30000	15	15	40	0,914	Ø8	20x20




Spider H50 – Scheda Tecnica

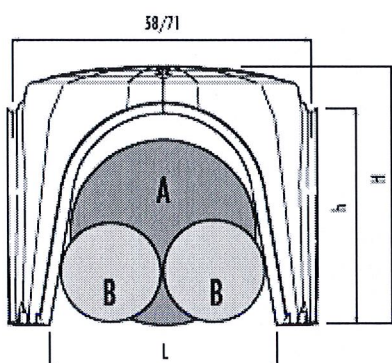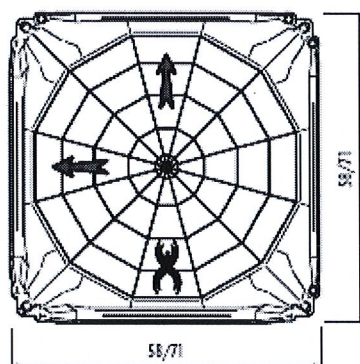

		H50
Dimensioni	cm	58x58
Luce libera h	cm	40
Luce libera L	cm	43,5
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	34
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	18
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,070
mq per pallets	m ²	100
Numero pz. per pallets	pz.	300
Dimensione pallet	A	120
	B	120
	C	240

Modalità di posa_____

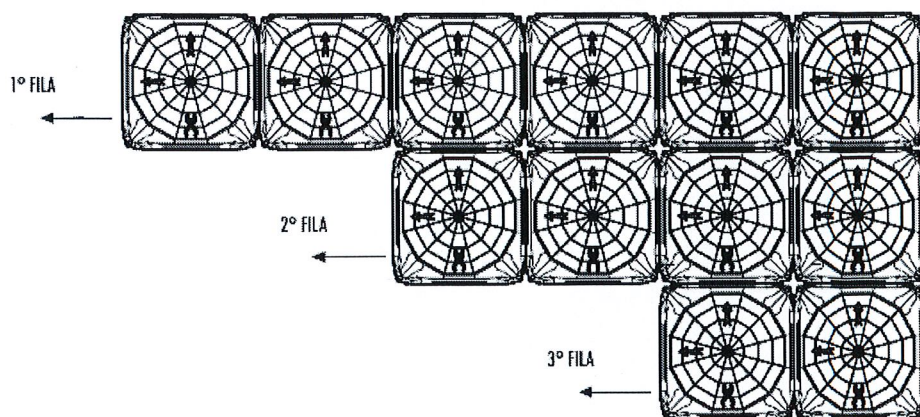





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrì maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastrò sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____



Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	1000	4	0	0	5,929	Ø6	20x20
			5	0	1,430		
			10	0	0,628		
	3000	4	5	0	3,647	Ø6	20x20
			15	0	0,896		
			5	15	0,571		
INDUSTRIALE	10000	5	10	25	0,696	Ø8	20x20
	20000	10	10	35	0,881	Ø8	20x20
	30000	15	15	40	0,914	Ø8	20x20




Spider H55 – Scheda Tecnica

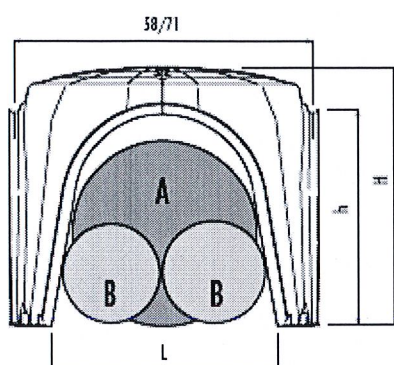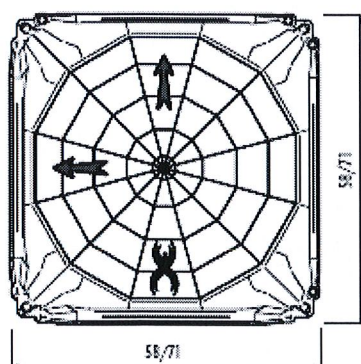

		H55
Dimensioni	cm	71x71
Luce libera h	cm	46
Luce libera L	cm	50
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	44
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	24
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,075
mq per pallets	m ²	120
Numero pz. per pallets	pz.	240
 Dimensione pallet	A	151
	B	151
	C	225

Modalità di posa _____

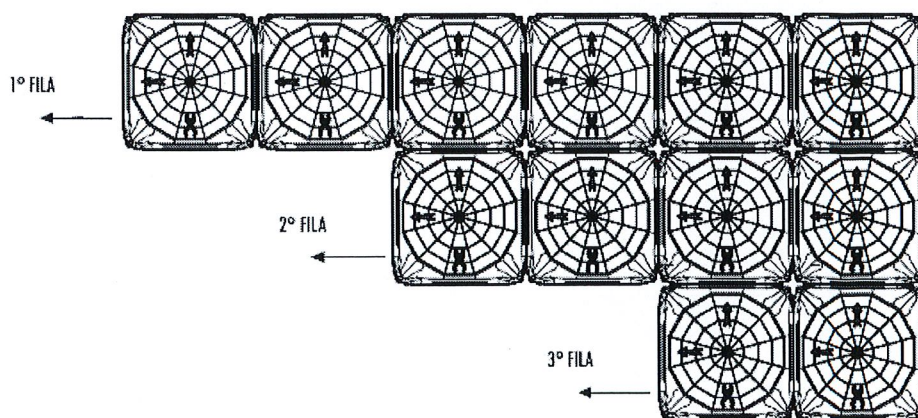




1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastri maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastro sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____



Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldata di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	3000	5	0	0	5,86	Ø6	20x20
			5	0	2,22		
			10	0	1,16		
			5	10	0,71		
	5000	8	0	0	9,77	Ø6	20x20
			5	0	3,70		
			10	0	1,93		
			5	10	1,18		
INDUSTRIALE	20000	10	15	30	1,62	Ø8	20x20
	30000	15	15	35	2,05	Ø8	20x20




Spider H60 – Scheda Tecnica

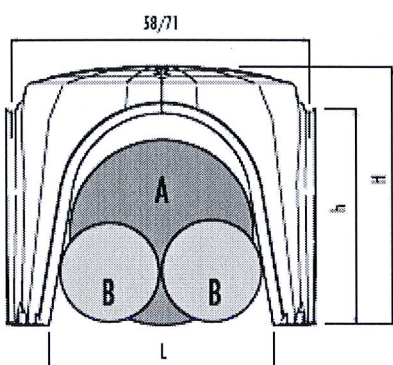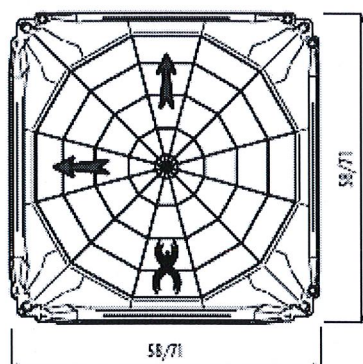

		H60
Dimensioni	cm	71x71
Luce libera h	cm	51
Luce libera L	cm	50
Diam. Max Tubazione A (1 tubo)	cm	44
Diam. Max Tubazione B (2 tubi)	cm	22
Consumo di CLS	m ³ /m ²	0,083
mq per pallets	m ²	120
Numero pz. per pallets	pz.	240
Dimensione pallet	A	151
	B	151
	C	230



Modalità di posa_____

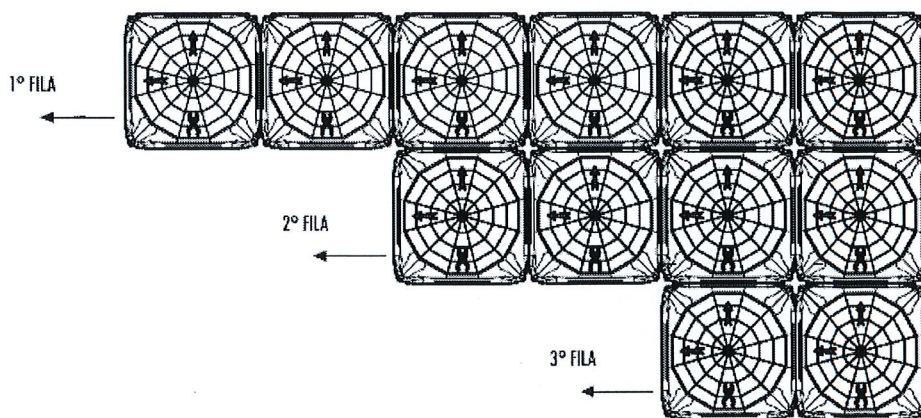





1. La posa di SPIDER si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%
3. SPIDER può essere posato anche su fondi parzialmente preparati
4. Pedonabilità su tutta la superficie

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi



Aggancio corretto dei casseri_____

L'aggancio dei casseri **Spider** si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastrî maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.



Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastrò sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

Voce di capitolato_____

Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati tipo SPIDER della ditta Spiderplast S.r.l., a base quadrata 58x58 o 71x71 cm di altezza variabile (da 5 a 70 cm) secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri SPIDER, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R_{ck} 250 e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione

Tabella di carico_____

TIPI DI CARICO	Carico	Spessore cappa	Spessore magrone	Spessore ghiaione	Pressione al terreno	Rete elettrosaldada di ripartizione	
	kg/m ²	cm	cm	cm	kg/cm ²	(mm)	maglia (cm)
CIVILE	3000	5	0	0	5,86	Ø6	20x20
			5	0	2,22		
			10	0	1,16		
			5	10	0,71		
	5000	8	0	0	9,77	Ø6	20x20
			5	0	3,70		
			10	0	1,93		
			5	10	1,18		
INDUSTRIALE	20000	10	15	30	1,62	Ø8	20x20
	30000	15	15	35	2,05	Ø8	20x20