Dati tecnici: GWS 24-230 LVI Professional

Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.600 giri/min
Filettatura dell'alberino	M 14
Impugnatura principale	Staffa (girevole)
Ø mole	230 mm
Peso	5,5 kg

KickBack Stop
Più protezione grazie allo spegnimento in caso di blocco.

Protezione contro il riavvio accidentale
Impedisce un riavvio incontrollato dell'utensile dopo un'interruzione di corrente.

Cuffia di protezione antirotazione
Stabile anche in caso di mola rotta.

Vibration Control
Sistema brevettato per l'ammortizzazione delle vibrazioni.

Limitatore di spunto alla partenza
Per avviamenti sicuri.

Funzioni

- Limitatore di spunto alla partenza
- Motore Champion
- KickBack Stop
- Avviamento dolce
- Cuffia di protezione antitorsione
- Impugnatura principale Vibration Control
- Protezione contro il riavviamento involontario

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Levigatura con foglio abrasivo	
Valore di emissione oscillazioni ah	3.5 m/s²
Incertezza della misura K	1.5 m/s²
Levigatura della superficie (sgrossatura)	
Valore di emissione oscillazioni ah	5.5 m/s²
Incertezza della misura K	1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 92 dB(A); potenza sonora 103 dB(A). Incertezza K= 3 dB.
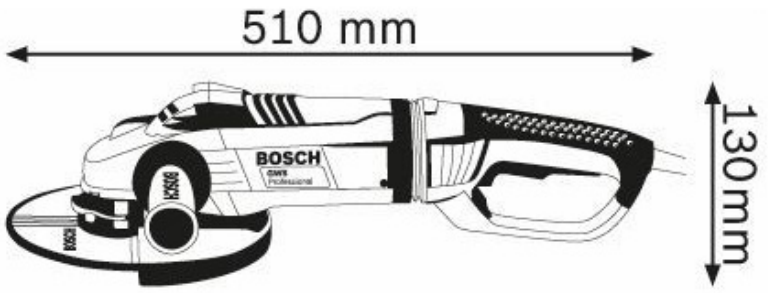
Codice di ordinazione	**0 601 893 F00**
Chiave a due fori 1 607 950 048	✓
Cuffia di protezione a regolazione rapida 2 605 510 281	✓
Dado di serraggio 1 603 340 040	✓
Flangia di serraggio 1 605 703 099	✓
Impugnatura supplementare Vibration Control 2 602 025 181	✓
Interruttore Tri-Control	✓