



CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO "ALTO"

Codice: **NAMCSU08**

Pag 1 di 3


Rev 0

Data: 05/10/2004



Scheda tecnica elaborata da "Sint Soluzioni Integrate S.r.l." di Osimo e verificate con laboratori e test specifici, [in collaborazione con l'I.N.F.M. \(Istituto Nazionale per la Fisica della Materia\) di Genova.](#)

CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO "ALTO"

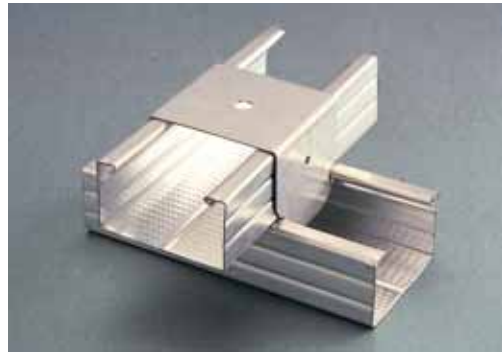

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gancio con molla universale

Impiego: PER IL BLOCCAGGIO AD INCROCIO DEI PROFILI DA SOFFITTO.

Il gancio NAMCSU08 è utilizzato come accessorio per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto.

È prodotto nelle varianti riportate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".

Il corpo è costituito di materiale acciaio zincato.

TIPOLOGIE D'USO

- I ganci si applicano al fine di bloccare gli incroci dei profili da soffitto.
- Il cavaliere viene agganciato al profilo al fine di garantire il bloccaggio dei profili da soffitto in una doppia orditura.
- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.



CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO "ALTO"

Codice: **NAMCSU08**

Pag 2 di 3
Rev 0
Data: 05/10/2004

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

I cavalieri devono essere inserite in numero adeguato agli incroci dei profili.
Non devono essere previsti fori nei profili, per evitare la riduzione della sezione resistente e il conseguente indebolimento della struttura del soffitto.



AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche della clip da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la sospensione sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla DARAL S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della DARAL S.p.A.

**CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA
AD INCROCIO "ALTO"**Codice: **NAMCSU08**Pag 3 di 3
Rev 0
Data: 05/10/2004**INFORMAZIONI TECNICHE**

Codice	Descrizione	Carico massimo consentito in posizione verticale	pz. Per confezione
NAMCSU08001	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/45/27	30 Kg	100
NAMCSU08002	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H27/45/27	30 Kg	100
NAMCSU08003	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	30 Kg	100
NAMCSU08004	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	30 Kg	100
NAMCSU08005	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/50/27 (bordi arrotondati)	30 Kg	100
NAMCSU08006	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H27/50/27 (bordi arrotondati)	30 Kg	100
NAMCSU08007	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/60/27	30 Kg	100