


Scala professionale multiuso

A sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido

Cod. 1970 EN

- ★ Scala multiposizione completamente ripiegabile
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo e collegamento al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- ★ Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- ★ Tappi protezione gradini con dispositivo anti-distacco
- ★ Larghezza scala del telaio interno maggiorata a 37 cm.
- ★ Montante interno mm. 59 x 25 con angoli rinforzati e spessore maggiorato (su misure 1970/18, 20, 22, 24)
- ★ Cerniere in alluminio per posizionamento a cavalletto rapido con fine corsa di sicurezza e bloccaggio manuale
- ★ Arresto tronchi scala mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon con sicura anti-sganciamento
- ★ Primo gradino con passo regolamentare cm. 28 per massimo confort sia in salita che in discesa dalla scala
- ★ Rinforzi alle estremità della base anti-urto e piedini di appoggio con superficie anti-sdrucchiolo
- ★ Imballata in termoretraibile con libretto e norme d'uso

Una vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. Versione rinforzata, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.



Montante 59 mm. con angoli rinforzati (solo per misure 1970/18-20-22-24)

Doppia bordatura! collegamento piolo al montante con doppia bordatura interna ed esterna per la massima solidità e la robusta duratura nel tempo



Saldatura super resistente

Profilo dei gradini esterni in estruso dedicato con anti-scivolo profondo 3 mm. e con un lato piatto a spessore maggiorato per garantire una perfetta unione con il montante ed una saldatura super resistente



Cerniera in alluminio a posizionamento rapido che consente di:

- Aprire rapidamente la scala in posizione a cavalletto e richiuderla senza agire sulla cerniera.
- Bloccare la scala su 3 posizioni richiusa, a cavalletto ed estesa agendo sulla cerniera.

Accessori su richiesta

Altezza utile di lavoro + 2 mt.
 Altezza totale: + 0,61 mt. con parapetto art. PARAC
 Altezza al piano


Art. PARA1970
 Paragocchia amovibile alto 61 cm. utile per alzare di 0,5 mt. l'altezza di lavoro

Art. PIAN1970
 Piattaforma in lamiera mandrolata anti-scivolo per un più comodo e sicuro appoggio del piede

NORMATIVE
 EN 131-4
 D.L. 81

GARANZIA
 5 anni

PORTATA
 150 kg

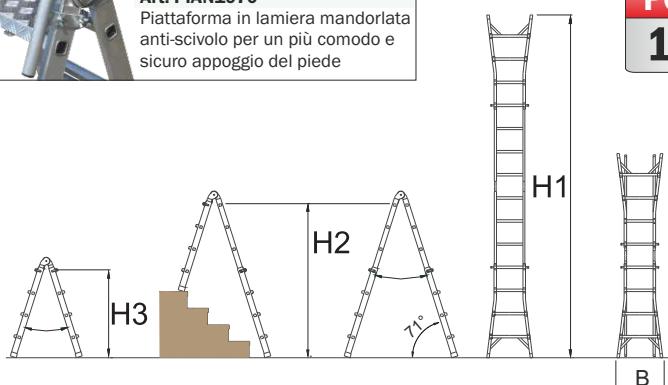

N. Articolo	Normative	Montante scala interna mm.	Lunghezza estesa H1 mt.	Altezza max cavalletto H2 mt.	Altezza di lavoro con paraginocchia H3 mt.	Altezza min cavalletto mt.	Larghezza scala B mt.	Ingombro trasporto cm.	Peso kg.
1970 / 12	EN 131	58 standard	3,07	1,38	3,38	0,82	0,49	49 x 21 x 107	11,0
1970 / 14	EN 131	58 standard	3,63	1,66	3,66	1,12	0,57	57 x 21 x 137	11,5
1970 / 16	EN 131	58 standard	4,19	1,92	3,92	1,12	0,57	57 x 21 x 137	13,5
1970 / 18 R	EN 131	59 rinforzato	4,75	2,19	4,19	1,39	0,64	64 x 21 x 166	14,7
1970 / 20 R	EN 131	59 rinforzato	5,31	2,46	4,46	1,40	0,64	64 x 21 x 166	16,5
1970 / 22 R	D.L. 81	59 rinforzato	5,87	2,73	4,73	1,66	0,70	69 x 21 x 194	18,5
1970 / 24 R	D.L. 81	59 rinforzato	6,43	3,00	5,00	1,68	0,70	69 x 21 x 194	19,5