

Kerapoxy Cleaner

**Pulitore speciale per
stucchi epossidici**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Kerapoxy Cleaner è un detergente per la rimozione di residui di stucchi epossidici, come **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, ecc., da rivestimenti in ceramica o mosaico vetroso.

Alcuni esempi di applicazione

- Pulizia delle superfici di rivestimenti ceramici o vetrosi da residui più o meno consistenti di stucchi epossidici.
- Pulizia di fine posa delle superfici di rivestimenti stuccati con **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kerapoxy Cleaner è un detergente liquido concentrato per stucchi epossidici. **Kerapoxy Cleaner** rimuove eventuali residui, macchie o aloni di stucco epossidico senza sviluppare emissioni nocive.

L'utilizzo corretto di **Kerapoxy Cleaner** non danneggia né la superficie dei rivestimenti né le fughe.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare su marmi e pietre lucidate.
- Non usare su legno.
- Non usare su vasche in metacrilato.
- Prima di utilizzare **Kerapoxy Cleaner** su materiali di cui non si conosce la resistenza superficiale, effettuare una prova applicativa per verificare che non si danneggi la superficie.

- Prima dell'utilizzo proteggere tutte le superfici che potrebbero essere aggredite da contatto diretto con il prodotto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare **Kerapoxy Cleaner** sulla superficie da pulire o sui residui di stucco, lasciare agire qualche minuto, strofinare con un tampone in Scotch-Brite® e risciacquare bene con acqua. Su stucco fresco la pulizia è molto efficace; qualora venga effettuata a distanza di alcune ore dall'applicazione può essere necessario lasciare agire il prodotto più a lungo (almeno 15'-20') o ripetere l'applicazione.

CONFEZIONI

Kerapoxy Cleaner è disponibile in nebulizzatore da 0,75 kg e in flacone da 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Kerapoxy Cleaner, se conservato chiuso negli imballi originali, in ambienti freschi, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Kerapoxy Cleaner è irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

Kerapoxy Cleaner



Nebulizzazione di Kerapoxy Cleaner sulla superficie da pulire

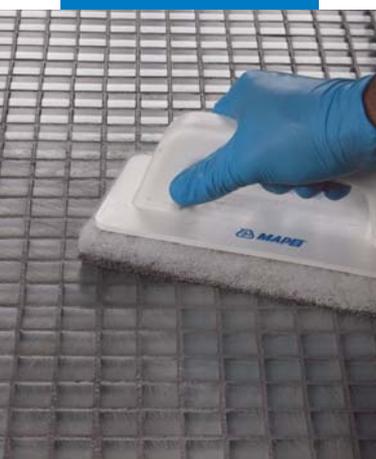

Pulizia con Scotch-Brite®



Risciacquo finale con spugna

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente paglierino
Massa volumica (g/cm³):	1,010
pH:	12,5
Conservazione:	24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	irritante. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3506 91 00

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	da pochi minuti, se applicato su stucco fresco, a 4 ore per residui più consistenti

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume

ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



Pulizia di fine posa delle superfici di rivestimenti



 **MAPEI**[®]
IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI