


**G9®**  
MONOLAMIERA GRECATA



G9® è un pannello da copertura sandwich realizzabile in acciaio o alluminio preverniciati oppure rame, disponibile in tutta la gamma di colori Ral. Con questo prodotto è garantito sia l'abbattimento del rumore sia l'eliminazione della condensa che una migliore

resistenza alla grandine, rispetto alla tradizionale lamiera grecata, grazie al suo strato di poliuretano espanso. G9® è ideale per l'installazione su nuove costruzioni e in ambiti di riqualificazione edilizia, in particolare in locali che non necessitano di un alto livello di isolamento.

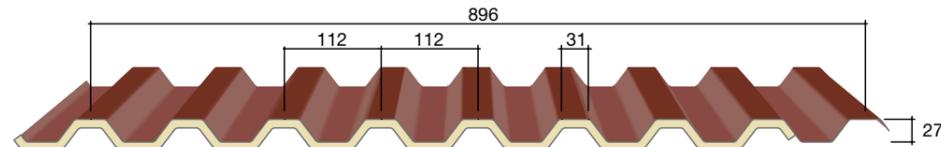

G9® può essere eseguita la maxitacca in base alle vostre esigenze oppure può essere tacchettata con raggio da voi richiesto.



Colori standard:



Bianco-grigio Rosso Siena Testa di moro  
Sono disponibili altri colori a richiesta

Finitura a richiesta per facciata interna:



Alluminio centesimale bianco

<b>U</b>	trasmissione
W/m² K	1,44
Kcal/m² h °C	1,24

**Proprietà statiche (kg/m²)**

**Facciata ESTERNA:**  
Acciaio zincato preverniciato  
**Facciata INTERNA:**  
Poliuretano a vista

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESO (kg/m²)	J <sub>y</sub> (cm²/m)	W <sub>e,inf</sub> (cm²/m)	W <sub>e,sup</sub> (cm²/m)	W <sub>p</sub> (cm²/m)
<b>0,5</b>	5,09	7,14	5,10	5,10	5,89
<b>0,6</b>	6,19	8,63	6,16	6,16	7,16
<b>0,8</b>	8,29	11,35	8,11	8,11	9,53

		1		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,5		2,75		3		3,25		3,50	
CAMPATA SINGOLA		495	250	140	140	85	55																
		615	310	175	175	105	70																
		860	435	245	245	150	95	65															

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

**Facciata ESTERNA:**  
Acciaio zincato preverniciato  
**Facciata INTERNA:**  
Poliuretano a vista

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESO (kg/m²)	J <sub>y</sub> (cm²/m)	W <sub>e,inf</sub> (cm²/m)	W <sub>e,sup</sub> (cm²/m)	W <sub>p</sub> (cm²/m)
<b>0,5</b>	5,09	7,14	5,10	5,10	5,89
<b>0,6</b>	6,19	8,63	6,16	6,16	7,16
<b>0,8</b>	8,29	11,35	8,11	8,11	9,53

		1		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,5		2,75		3		3,25		3,50	
CAMPATA DOPPIA		450	305	220	170	125	100	75	55														
		595	405	290	225	170	130	90	65	50													
		895	605	430	335	255	175	125	90	70	50												

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

**Facciata ESTERNA:**  
Acciaio zincato preverniciato  
**Facciata INTERNA:**  
Poliuretano a vista

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESO (kg/m²)	J <sub>y</sub> (cm²/m)	W <sub>e,inf</sub> (cm²/m)	W <sub>e,sup</sub> (cm²/m)	W <sub>p</sub> (cm²/m)
<b>0,5</b>	5,09	7,14	5,10	5,10	5,89
<b>0,6</b>	6,19	8,63	6,16	6,16	7,16
<b>0,8</b>	8,29	11,35	8,11	8,11	9,53

		1		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,5		2,75		3		3,25		3,50	
CAMPATA MULTIPLA		550	380	275	175	115	80	55															
		725	500	350	215	140	95	70	50														
		1095	750	480	300	195	135	95	70	50													

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

**Proprietà statiche (kg/m²)**

**Facciata ESTERNA:**  
Alluminio preverniciato  
**Facciata INTERNA:**  
Poliuretano a vista

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESO (kg/m²)	J <sub>y</sub> (cm²/m)	W <sub>e,inf</sub> (cm²/m)	W <sub>e,sup</sub> (cm²/m)	W <sub>p</sub> (cm²/m)
<b>0,6</b>	2,08	9,06	6,47	6,47	7,53
<b>0,8</b>	2,78	11,77	8,40	8,40	9,89

		1		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,5		2,75		3		3,25		3,50	
CAMPATA SINGOLA		225	115	65																			
		300	150	85	50																		

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

**Facciata ESTERNA:**  
Alluminio preverniciato  
**Facciata INTERNA:**  
Poliuretano a vista

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESO (kg/m²)	J <sub>y</sub> (cm²/m)	W <sub>e,inf</sub> (cm²/m)	W <sub>e,sup</sub> (cm²/m)	W <sub>p</sub> (cm²/m)
<b>0,6</b>	2,08	9,06	6,47	6,47	7,53
<b>0,8</b>	2,78	11,77	8,40	8,40	9,89

		1		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,5		2,75		3		3,25		3,50	
CAMPATA DOPPIA		420	280	160	100	65																	
		605	370	210	130	85	60																

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

**Facciata ESTERNA:**  
Alluminio preverniciato  
**Facciata INTERNA:**  
Poliuretano a vista

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESO (kg/m²)	J <sub>y</sub> (cm²/m)	W <sub>e,inf</sub> (cm²/m)	W <sub>e,sup</sub> (cm²/m)	W <sub>p</sub> (cm²/m)
<b>0,6</b>	2,08	9,06	6,47	6,47	7,53
<b>0,8</b>	2,78	11,77	8,40	8,40	9,89

		1		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,5		2,75		3		3,25		3,50	
CAMPATA MULTIPLA		430	220	125	80	60																	
		565	290	165	105	65																	

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm