

Trepper Fe



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Trepper Fe

Serratura da montante ad 1 o 3 punti di chiusura per Infissi in ferro

Caratteristiche tecniche:

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro si trasforma in solo catenaccio.
- Regolazione della profondità dello scrocco (da 10 a 15 mm.) e del rullo (da 6 a 13 mm.)
- Reversibilità su tutti i modelli
- Frontale e coprifrontale piatto da 25 mm.
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm.
- Entrate da 25 - 30 - 35 mm.
- Asole sul frontale per facilitare il montaggio delle aste interne ed esterne.
- Foro per cilindri profilati standard DIN o Spillo serie 6808
- Finiture:
 - Coprifrontali in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato

Confezione:

- 1 Coprifrontale in acciaio inox
- 1 Rosetta in acciaio zincato per cilindro
- 2 Attacchi M8 per aste filettate
- 1 Vite di fissaggio cilindro
- 1 Tappo di copertura foro scrocco
- 2 Boccole/viti per il fissaggio delle aste

Da ordinare a parte:

- Cilindro
- Contropiastre
- Aste

TESTO PER CAPITOLATO

Serrature tipo Trepper di Corni, reversibili, sviluppate per il montante della porta con lo scrocco ed il rullo intercambiabili tra loro per permettere la scelta della funzione fino all'ultimo momento: lo scrocco (da 10 a 15 mm.) ed il rullo (da 16 a 13 mm.) devono avere una regolazione in profondità per agevolare l'assetto della porta in cantiere.

1 o 3 locking points steel mortise lock

Technical features:

- Latch bolt and roller latch are interchangeable in the same lock, while occluding the hole the lock will have only dead bolt function.
- Adjustment of the length of latch bolt (from 10 to 15 mm.) and of roller latch (from 6 to 13 mm.)
- Reversibility on all models
- Flat forend and forend cover 25 mm.
- Centre distance handle-cylinder 85 mm.
- Backset 25 - 30 - 35 mm.
- Slots on forend for easy fixing of internal and external rods
- Hole for DIN profile cylinder or cross key cylinder series 6808
- Finish:
 - Forend cover in stainless steel
 - Locks in zinc steel

Packaging:

- 1 forend cover in stainless steel
- 1 Zinc plated steel escutcheon for cylinder
- 2 Set M8 joint for rods
- 1 fixing screw for cylinder
- 1 cover for latch bolt hole
- 2 bushes/screws for fixing the rods


To be ordered separately:

- Cylinder
- Counter strikes
- Rods



TEXT FOR SPECIFICATIONS

Trepper locks of Corni, reversible, developed for the door jamb with latch bolt and roller latch interchangeable to allow to choose the function at final stage. Both latch bolt (from 10 to 15 mm.) and roller latch (from 6 to 13 mm.) must have the deepest regulation in order to facilitate the door position adjustment in building yard.

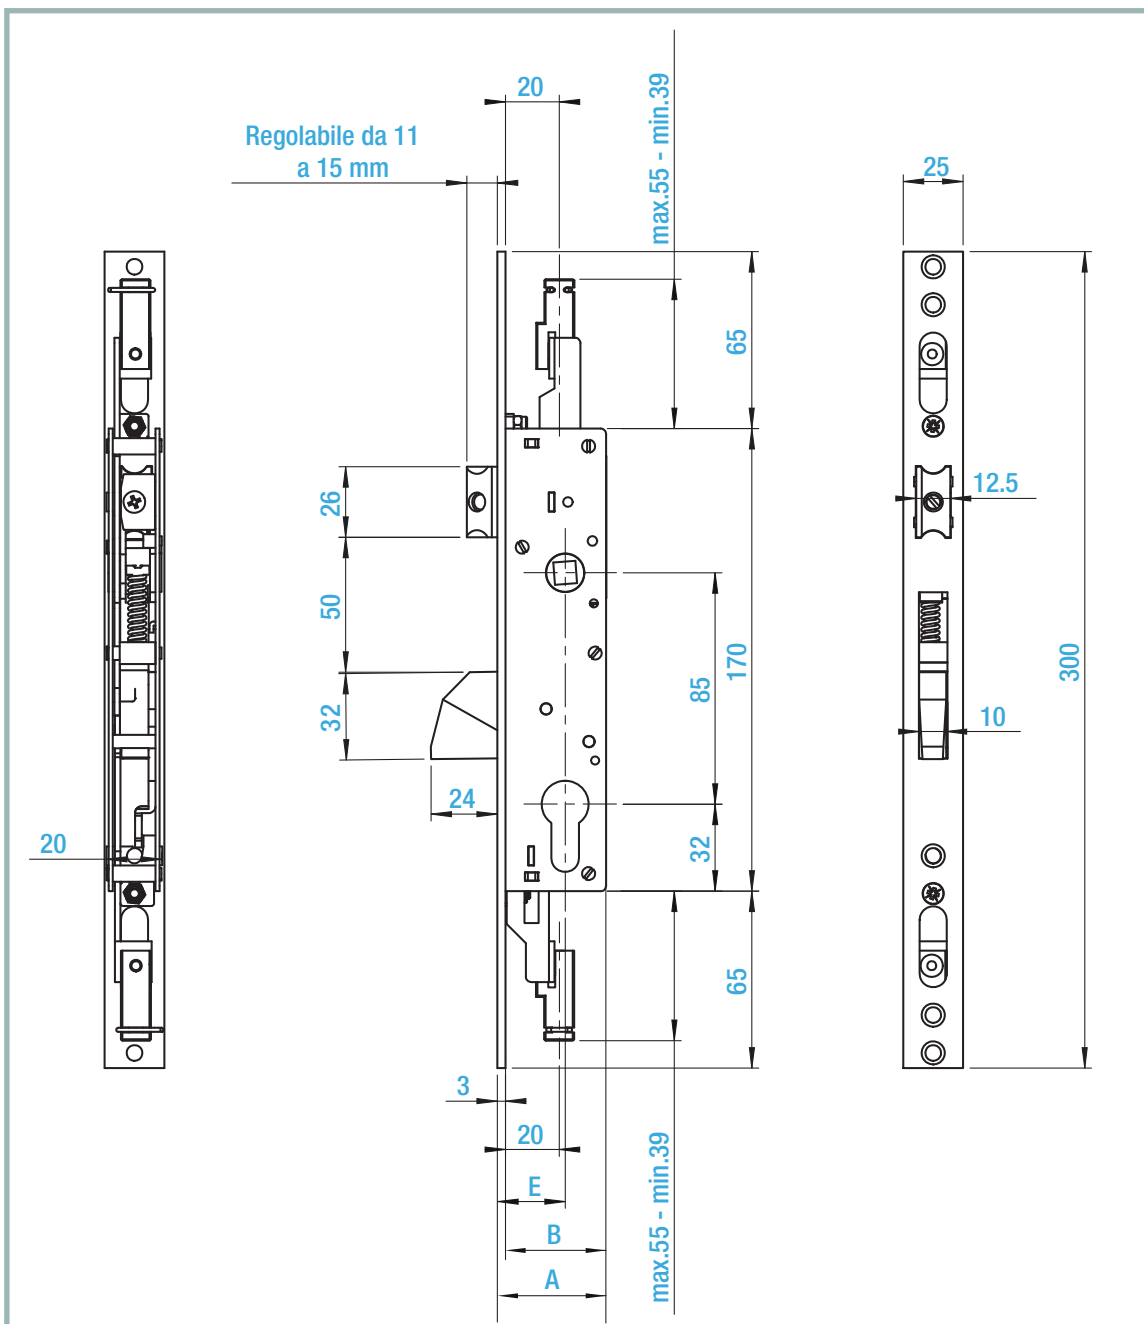

Codice / Code	E Entrata / Backset	B mm	A	Frontale Forend			
Scrocco e catenaccio - Senza rinvii <i>Latch and dead bolt</i> - Without return	98616 25 080	25	37	40	25 x 3 	620	24
	98616 30 080	30	42	45		620	24
	98616 35 080	35	47	50		620	24
Scrocco e catenaccio - Con rinvii <i>Latch and dead bolt</i> - With return	98617 25 080	25	37	40	25 x 3 	730	24
	98617 30 080	30	42	45		730	24
	98617 35 080	35	47	50		730	24