


RAPIDROLL



Sottocolmo impermeabile, con alette laterali in alluminio plissettato e colla butilica integrata resistenti ai raggi UV diretti. La sezione centrale è dotata di feltro in polipropilene resistente ai raggi UV indiretti con doppio canale di ventilazione (patentato) per garantire un'altissima aerazione.

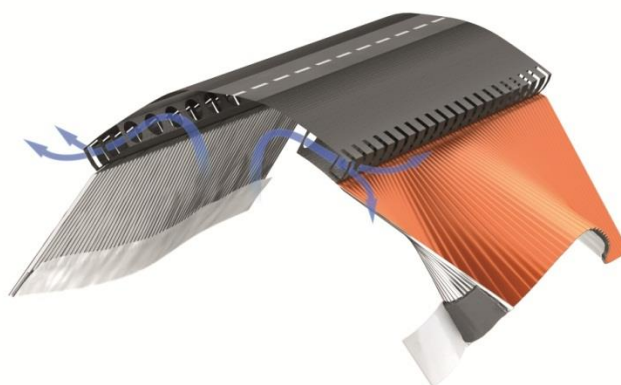

Le fasce laterali in alluminio plissettato, sono estensibili del 40% per questo si adattano ad ogni profilo di tegola. Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.

Dati tecnici

| | |
|--------------------|---|
| Aerazione: | 130 cm ² /m (misura geometrica) |
| Dimensioni rotolo: | 0,37 - 0,39 x 5 m (estensibile) |
| Peso: | 1,1 kg / rotolo |
| Colori: | rosso, testa di moro, antracite |
| Confezione: | 5 rotoli da 5 m per cartone 12 cartoni per bancale |

Prodotti accessori

Prodotto

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <p>Portalistello colmo</p> | <p>fabbisogno: ca. 1 pz / 60 cm (displuvio) ca. 1 pz / 100 cm (colmo)</p> |  |
| <p>Gancio fermacolmo</p> | <p>50 pz per sacchetto</p> |  |