


## GUAINA SPIRALATA GFE G

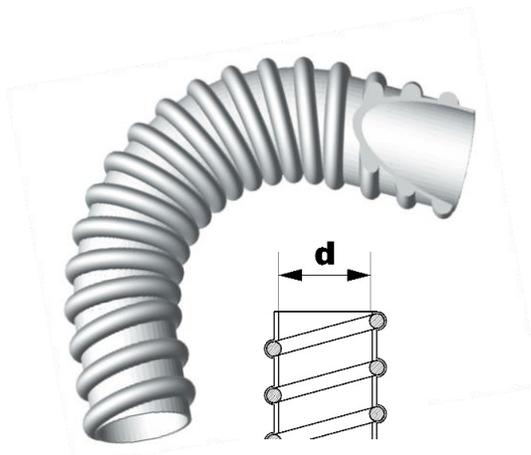

La guaina spiralata GFE e' particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle piegature frequenti per le sue caratteristiche costruttive (rinforzo a spirale in PVC rigido) ed e' in grado di sopportare raggi di curvatura pari al proprio diametro, senza deformazioni e rotture. Questa guaina e' destinata all'uso industriale, in particolare per la protezione dei cavi elettrici negli impianti in movimento.

Montata con i raccordi RDFE, da noi forniti, offre una tenuta stagna IP65.

**Materiale impiegato:**

Cloruro di polivinile (PVC) autoestinguente.

**Colore:** Grigio RAL 7035.

**Resistenza allo schiacciamento:**

Oltre 35 kg su 5 cm a +20° C.

**Resistenza agli urti:** 2j (circa 20 kg cm).

**Isolamento elettrico:**

Superiore a 100 Mega Ohm.

**Rigidità dielettrica:**

Superiore a 2000 Volt.

**Norme di riferimento:** Sono state

applicate le Norme CEI EN 61386-1 e

CEI EN 61386-23. Classificazione **2311**.