

KEROS

COLONNA DOCCIA

SCHEDA TECNICA

08/10/2013

REV. 01



FORMA E DIMENSIONI


LARGHEZZA: 20 cm
 ALTEZZA: 140cm
 PROFONDITA': 7 cm
 PESO: 10Kg

STRUTTURA

Struttura in acciaio inox lucidato

FUNZIONI E ACCESSORI

Soffione centrale fisso con ugelli anticalcare
 Soffione a funzione cascata
 Doppio getto frontale fisso con ugelli anticalcare (50 ugelli per getto)
 Doccetta in ABS con ugelli anticalcare
 Supporto doccetta a muro in ABS
 Corpo miscelatore termostatico / deviatore in ottone
 Deviatore a 4 funzioni
 Flessibile in acciaio inox, lunghezza 150cm
 Flessibili per connessione a impianto in acciaio inox, lunghezza 60cm

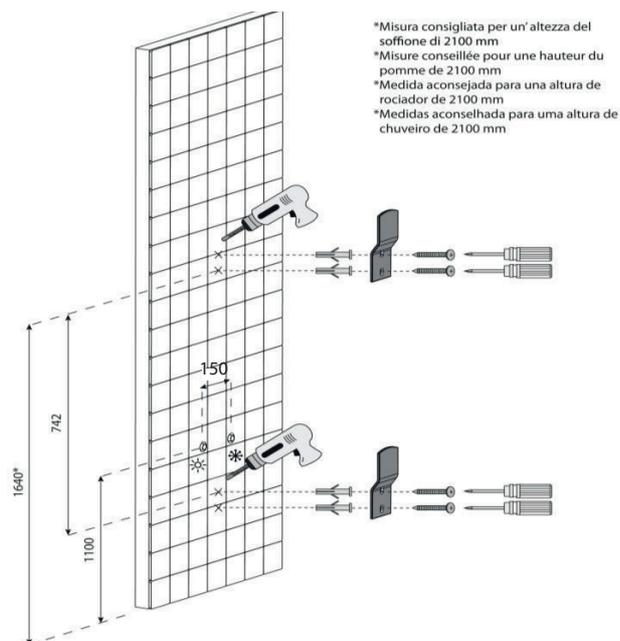

*Misura consigliata per un'altezza del soffione di 2100 mm
 *Mesure conseillées pour une hauteur du pomme de 2100 mm
 *Medida aconsejada para una altura de rociador de 2100 mm
 *Medidas aconselhada para uma altura de chuveiro de 2100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE/CONDIZIONI DI UTILIZZO

Condizioni di utilizzo

Pressione di esercizio	Temperatura
Min 2 bar Max 6	Min 5° C Max 55° C

Caratteristiche Elettriche

NON CONNESSA ALL'IMPIANTO ELETTRICO

IMBALLO

Dimensione cartone: 49x21x144cm

Peso cartone: 11Kg

% materiale impiegato per il prodotto (in peso)

metallo:	90%
plastica:	10%

GARANZIA ANNI 2