


PROCANAL è un profilo in ottone e alluminio, idoneo come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. **PROCANAL** in ottone e alluminio naturale è indicato in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche, mentre quello in ottone lucido, cromato e alluminio anodizzato argento in ambienti ove è richiesta una particolare eleganza.

PROCANAL

OTTONE NATURALE, LUCIDO E CROMATO
ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO



PCL... 10



OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz
OTTONE LUCIDO E CROMATO THERMO PACKED
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (PCLOC 10 - 81 ml)


Articolo	L x H mm
PCLON 10 (naturale)	10 X 10
PCLOL 10 (lucido)	10 X 10
PCLOC 10 (cromato)	10 X 10

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	L x H mm
PCLAN 10 (naturale)	10 X 10
PCLAA 10 (anod. argento)	10 X 10

Disponibile in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A
"PROLISTEL" 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10 (pag. 36)

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

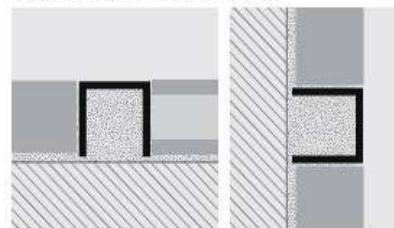

1. Scegliere PROCANAL in funzione del materiale e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROCANAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Posare il profilo avendo cura di allinearlo con le piastrelle e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.