



MX120/1

MAXIFLAME®

MAXIFLAME offre una vasta gamma di moduli per la gestione del calore.

I modelli **MX120/1**, consentono di produrre ACS gestendo in maniera ottimale le fonti di calore disponibili, oltre che a gestire l'impianto di riscaldamento.



MX120/1
MX120/1 Mini


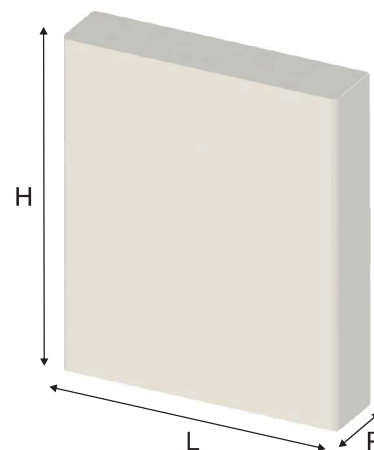
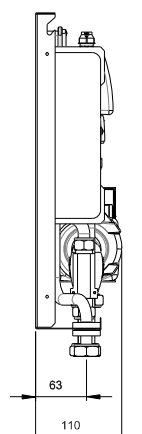
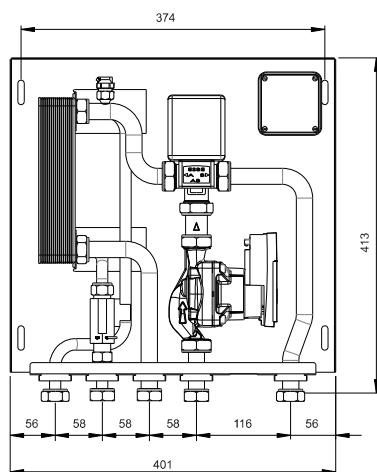
MODULO PER LA GESTIONE DEL CALORE

Modulo interfaccia termoprodotto e produzione ACS

Tramite il modulo è possibile effettuare la funzione di riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto dalla caldaia a combustibile solido ed essendo dotato di flussostato, valvola deviatrice e scambiatore, produce ACS con funzione automatica.

DATI TECNICI

Pressione nominale:6 bar
 Temperatura del fluido: 90°C
 Fluido:acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
 Temperatura ambiente: 5 - 55°C
 Tubazioni:Rame Ø 20 mm
 Connessioni idrauliche: Ottone G 3/4"
 Materiale a contatto con i fluidi:Ghisa, Ottone, Acciaio INOX, Rame,Fibra di Aramide, Composito
 Lamiera di supporto: Zincata 10/10
 Copertura: «di serie» lamiera decapata 10/10 verniciata RAL 9016
 Tensione/frequenza:230V +/- 10% / 50 Hz
 Consumo massimo: singolo circolatore 45W
 Grado di protezione IP: IP X4D





Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	Lt/min	Piastre	Pompa	L x H x P mm	Peso kg
120001	MX120/1	1/2" - 3/4"	8,5	14	Para 15/6	405 x 500 x 115	10,1
120002	MX120/1	1/2" - 3/4"	12	20	Para 15/6	405 x 500 x 115	10,4
120003	MX120/1	1/2" - 3/4"	17,5	30	Para 15/6	405 x 500 x 115	10,8
120010	MX120/1 Mini	1/2" - 3/4"	8,5	14	-	405 x 500 x 115	8,3
120012	MX120/1 Mini	1/2" - 3/4"	12	20	-	405 x 500 x 115	8,6
120013	MX120/1 Mini	1/2" - 3/4"	17,5	30	-	405 x 500 x 115	9,0

Box esterno incluso, Box incasso opzionale (vedi pg. 60).

Dati Tecnici

Para	Prevalenza max	Portata max.	Velocità	Consumo 1-230 V	Corrente 1-230 V	Protezione motore
	-	-	n	P1	I	-
	mt	m3/h	rpm	W	A	-
15/6 SC	6,7	3,2	700 - 4300	3 - 43	0,04 - 0,39	Integrata

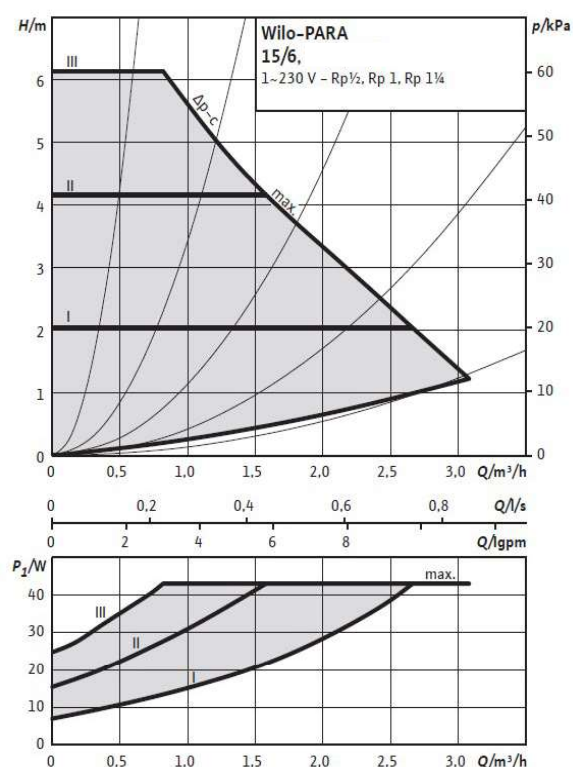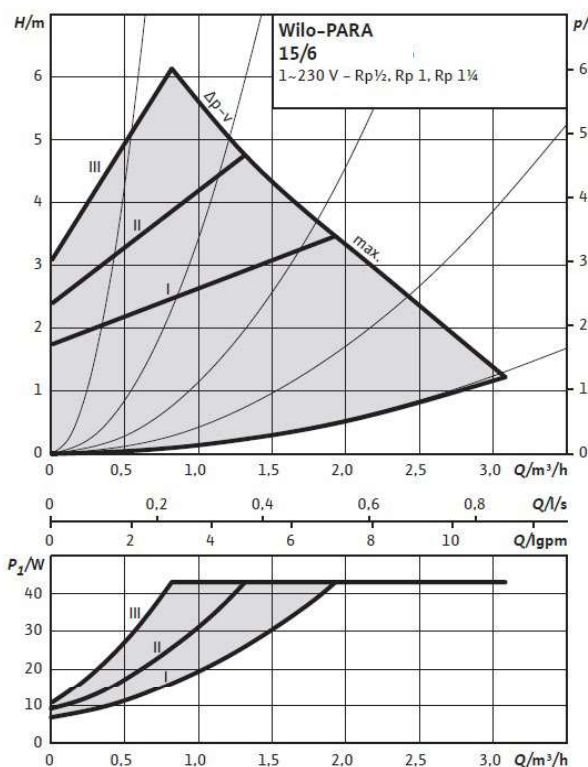

Scambiatori



DATI TECNICI

Pressione nominale: 16/16 bar
Temperatura del fluido: -20°C / +150°C
Fluido: acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
Materiale Piastre: Acciaio AISI 316 L
Materiale Saldobrasatura: Rame
Connessioni idrauliche: G ¾"

Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	Piastre	Lt/min	Portata nom. primario l/h 75°C / 50°C	Portata sanitario l/h 15°C / 45°C	Perdita di carico primario mbar	Perdita di carico sanitario mbar
100011-E	GBE 100M-14	2+2 x ¾" - 15 mm	14	8,5	615	510	50	27
100012-E	GBE 100M-20	2+2 x ¾" - 15 mm	20	12	870	720	43	27
100015-E	GBE 100M-30	2+2 x ¾" - 15 mm	30	17,5	1260	1050	33	28

MX120/1 Mini Esempio di Installazione

