



Modello Model	Potenza Power		Qm <sup>3</sup> /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	
	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60	65	
Monofase Single Phase			H (mt)	41	36	32	28	25	22	20	18							
AJm45	0.45	0.6		45	41	37	33.5	31	28.5	26	24	22.5	21					
AJm60	0.6	0.8		40	38	36	34.5	33	31.5	30	29	28	27	26	25	24	23	
AJm75	0.75	1.0		48	46	44	42.5	41	39.5	38	36	35	34	33	32	31	30	
Trifase Three Phase																		
AJ90	0.9	1.2	H (mt)	48	46	44	42.5	41	39.5	38	36	35	34	33	32	31	30	

Diagramma prestazioni

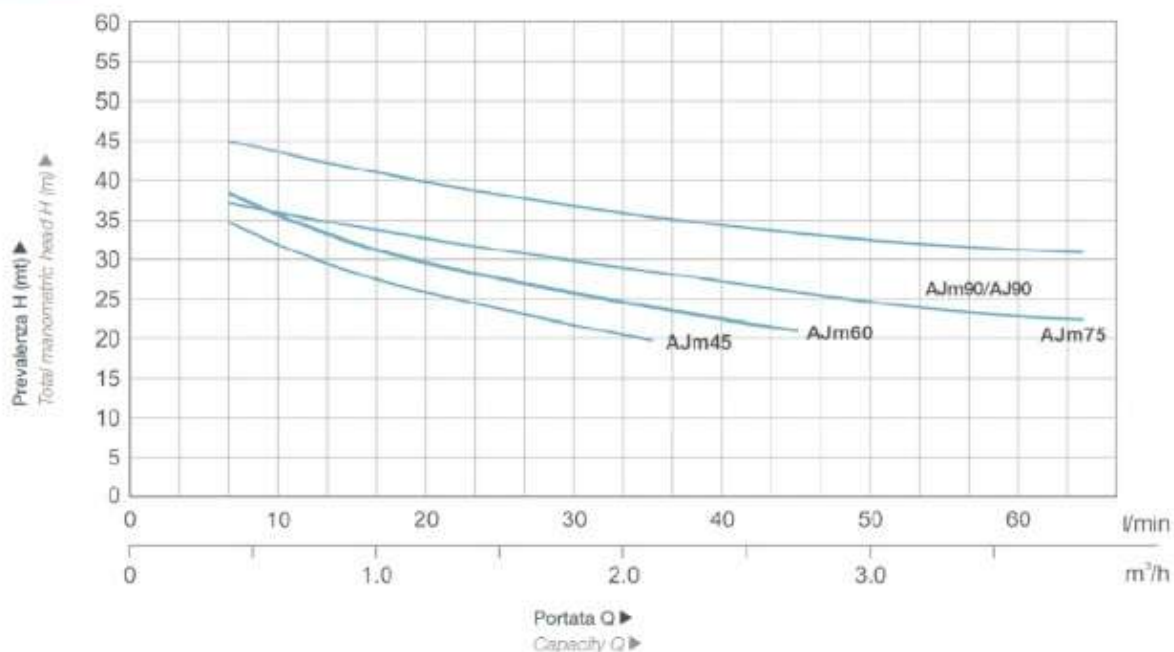

Dimensioni

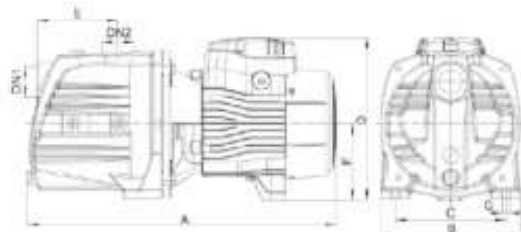

Modello Model	DN1	DN2	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
AJm45	1"	1"	358	160	105	180	89.5	90	10
AJm60	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10
AJm75	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10
AJm90	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10
AJ90	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10

Descrizione componenti

Pos.	Part. Pwt.	Materiale Motorist
1	Corpo pompa Pump body	Ghisa HT200 Cast iron
2	Tubo di Venturi Venturi tube	PPO
3	Diffusore Diffuser	PPO
4	Girante Impeller	AISI 304
5	Tenuta meccanica Mechanical seal	Grafite/Ceramica Carbon/Ceramic
6	O-ring	NBR
7	Coperchio supporto Support cover	AISI 304
8	Supporto Support	AISI 304
9	Cuscinetto Bearing	
10	Albero motore Rotor	
11	Copri ventola Fan cover	PP
12	Ventola Fan	PP
13	Coperchio Rear cover	Alluminio ZL102 Aluminium
14	Condensatore Capacitor	
15	Copri morsettiera Terminal box	ABS
16	Morsettiera Terminal board	
17	Cassa motore con statore avvolto Stator	



0 1.0 2.0 3.0 m<sup>3</sup>/h