




Potenza nominale	kW	5
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,67
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	93
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	60 - 120
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,008
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,05
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	628 - 103
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	2,0 - 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 110
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	30 - 18
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	10
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,50 - 1,5
Autonomia (min-max)	h	20 - 6,7
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	326
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	40
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,4 - 4,4
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	150
Peso netto	kg	53
Peso lordo	kg	63
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-



BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

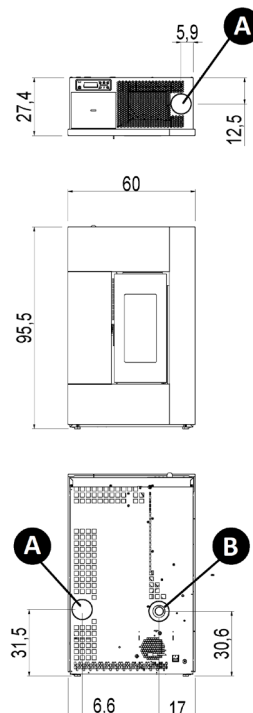

COMBINAZIONI

7019025		Metallo antracite	EAN 8053859010937
7019023		Metallo bianco	EAN 8053859010821
7019022		Metallo rosso	EAN 8053859010814

PLUS



Braciare in ghisa



Camera stagna



Collegamento termostato esterno



Scarico fumi superiore e posteriore



Porta in ghisa




Programmazione giornaliera settimanale



Wi-Fi (opzionale)


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
120	54,6	100

VOLUME (m ³)
0,66

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO

MAX. 3	N° (max)
2	3
1	

TRASPORTO

