


Antidroplet.it



Antidroplet.it

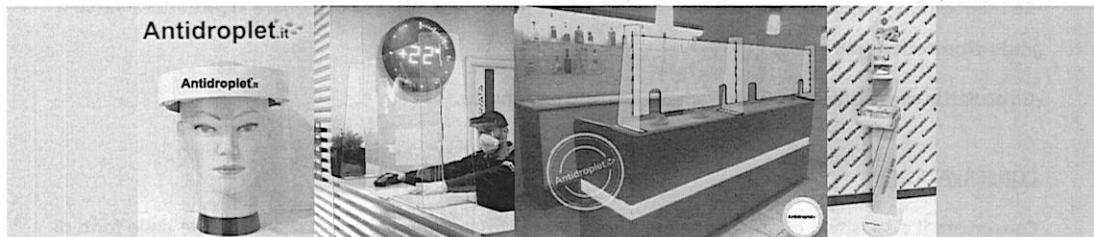

ALBA NEON S.r.l.

Sede e Uffici: Via Cavone degli Sbirri, 24 CAP 80125 Napoli - Pbx 081.7142313

Sito internet: www.albaneon.com - E-mail: azienda@albaneon.com

P. IVA 05389730630 - C.C.I.A.A. NA 0439679 - REG. IMPR. NA 049-1987-6380

ISTRUZIONI PER L'USO

Schermo facciale modello: 101

Schermo facciale conforme alla norma tecnica EN 166:2001

Questo dispositivo di protezione è marcato CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425.

La Dichiarazione di Conformità UE del presente DPI è consultabile sul sito: www.antidroplet.it

Il seguente dispositivo di protezione è progettato e rispetta le caratteristiche della norma tecnica EN 166:2001.

Il prodotto è stato certificato da: CERTOTTICA Srl, Zona Industriale Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italia (NB0530).

Marcatura montatura:

ANT	EN 166	3	S	CE	
-----	--------	---	---	----	--

Identificativo del fabbricante – Norma tecnica applicata – Destinazione d'uso (protezione contro gli spruzzi di liquido) – Simbolo della resistenza meccanica (Robustezza incrementata) – Marcatura CE

Marcatura oculare:

ANT	1	S	CE	
-----	---	---	----	--

Identificativo del fabbricante – Classe ottica – Simbolo della resistenza meccanica (Robustezza incrementata) – Marcatura CE

AVVERTENZE:

- Sostituire immediatamente se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni e graffi sulle lenti;
- Non modificare o alterare il prodotto. Utilizzare ricambi idonei se previsto, contattando sempre il produttore;
- I materiali che vengono a contatto con la pelle dell'utilizzatore potrebbero causare reazioni allergiche;
- Assicurarsi che l'occhiale venga indossato in sicurezza e che sia posizionato in maniera corretta a protezione degli occhi dell'utilizzatore;
- I protettori dell'occhio contro le particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali oftalmici possono trasmettere impatti, generando pericoli per l'utilizzatore;
- Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore degli occhi dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera dell'impatto. Ad esempio FT, BT, AT.
- Se i simboli F, B, A non sono uguali sugli oculari e sulla montatura, bisogna assegnare al protettore visivo il grado di protezione più basso;
- Gli oculari in classe ottica 3 non sono adatti ad un uso prolungato.

CONSERVAZIONE:

Conservare il dispositivo di protezione in un luogo asciutto, lontano dalle radiazioni solari e dalle fonti di calore. L'occhiale deve essere trasportato e conservato nella sua confezione originale ad una temperatura compresa tra 5° e 40°C, con umidità < 80%.

MANUTENZIONE:

Le lenti devono essere pulite con regolarità e quando necessario, utilizzando un panno inumidito con un detergente delicato, con aggiunta eventuale di un disinfettante per lenti.

SMALTIMENTO DELL'OCCHIALE

Le lenti graffiate e danneggiate devono essere sostituite o smaltite.

Smaltire il prodotto dopo 12 mesi.

RICAMBI E ACCESSORI

Contattare il fabbricante per informazioni aggiuntive sul prodotto.