


HYDROBLOCK-H2O-SC

MAXIFLAME®

MAXIFLAME presenta le nuove valvole di non ritorno a scomparsa.


Le valvole serie **HYDROBLOCK-H2O-SC**, sono quanto di meglio si può trovare sul mercato per inserire la funzione di non ritorno nei flussi dei vostri impianti. Appositamente progettate per impianti di riscaldamento, refrigerazione e Acqua Calda Sanitaria, offrono la possibilità di essere installate senza richiedere spazio, con il fissaggio a scomparsa.



Fornite di guarnizioni ed etichette di montaggio



Ideale per l'installazione sui raccordi dei circolatori

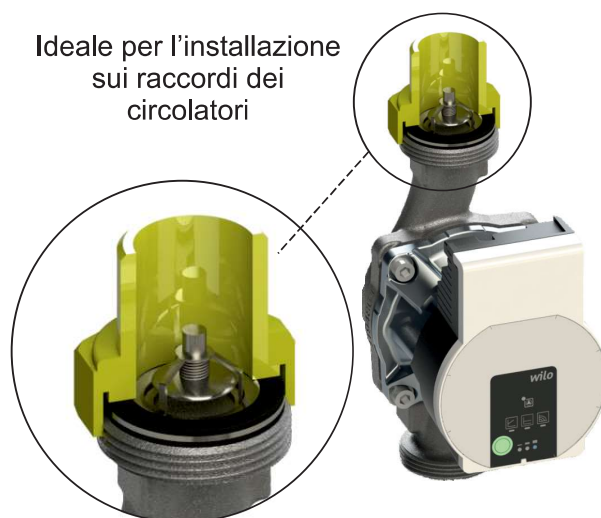




VALVOLA DI NON RITORNO

Valvola di non ritorno per impianti idronici civili con installazione a scomparsa.


Adatto a tutte le tipologie di impianto (riscaldamento, refrigerazione e Acqua Calda Sanitaria) HYDROBLOCK-H2O-SC impedisce il ritorno del flusso. Fornita con sistema di sfogo dell'aria automatico e installabile su impianti di nuova generazione e/o preesistenti, richiede uno spazio di installazione pressochè nullo. L'apertura del normale flusso di circolazione avviene con una pressione di 20 mbar e le perdite di carico sono veramente basse. Assicura la stessa funzionalità con qualsiasi senso di installazione, la temperatura di esercizio è da -30°C a 130°C.

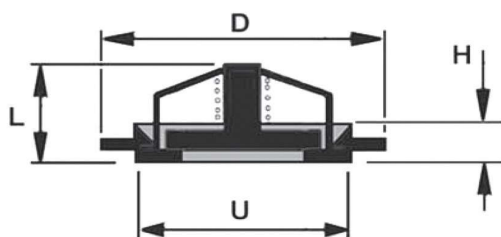

Taglia		Compatibile con raccordi tipo	D [mm]	L [mm]	H [mm]	U [mm]	Peso [kg]
mm	pollici						
15	1/2"	G1"	29	12	4	20	0,010
20	3/4"	G1"1/4	39	12	4	25	0,017
25	1"	G1"1/2	44	18	4,5	32	0,025
32	1"1/4	G2"	55	22	5	40	0,036
40	1"1/2	G2"1/2	62	24	6	46	0,056

DATI TECNICI

Pressione nominale:..... 10 bar
 Temperatura del fluido:..... -30/130°C
 Fluido:.....acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
 Misura nominale:..... DN15/40
 Disco valvola:Acciaio Inox 1.4401
 Molle e guide della valvola:Acciaio Inox 1.4310
 Cono della valvola:Poliamide (PA66)
 Guarnizioni:Fibra di Aramide

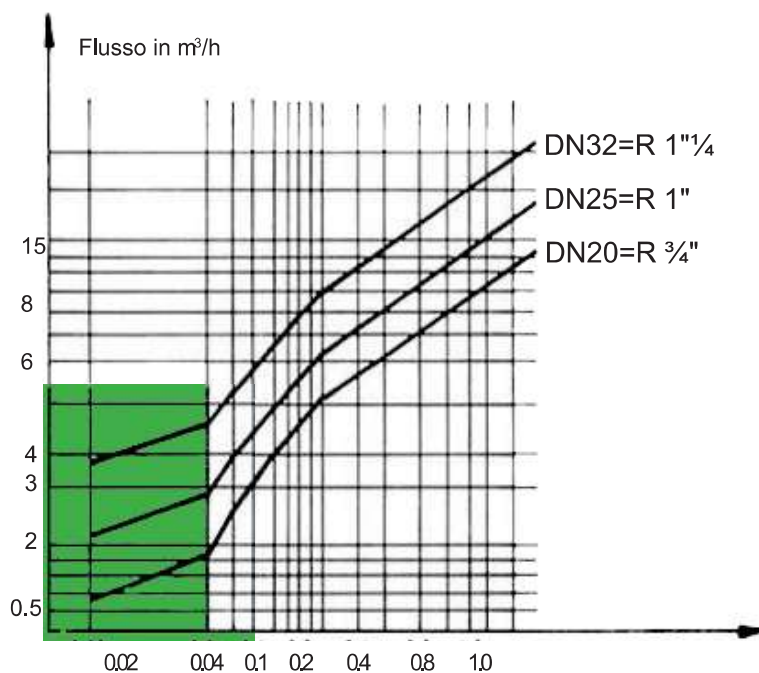

Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	PN	Temp. Min.	Temp. Max	Peso kg
100560	HYDROBLOC-H2O-SC DN15	G1" - 1/2"	10	-30°C	130°C	0,010
100561	HYDROBLOC-H2O-SC DN20	G1"1/4 - 3/4"	10	-30°C	130°C	0,017
100562	HYDROBLOC-H2O-SC DN25	G1"1/2 - 1"	10	-30°C	130°C	0,025
100563	HYDROBLOC-H2O-SC DN32	G2" - 1"1/4	10	-30°C	130°C	0,036
100564	HYDROBLOC-H2O-SC DN40	G2"1/2 - G1"1/2	10	-30°C	130°C	0,056