

LED SMD Floodlight Black Body IP65



Potenza

200W

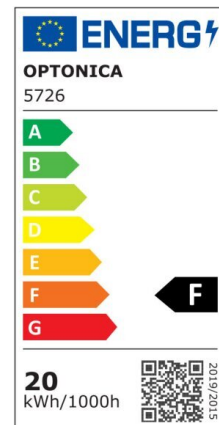
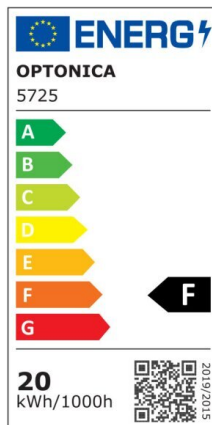
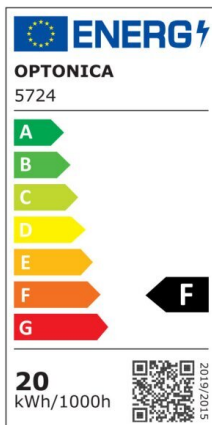
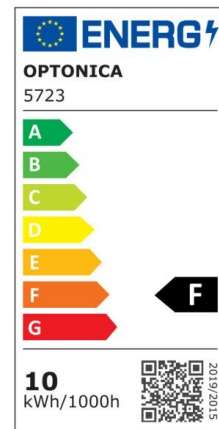
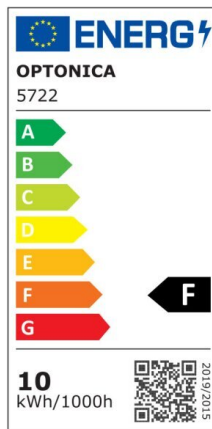
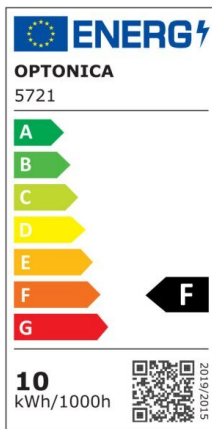
Colore della luce




White Light (WH)

CE

RoHS






OPTONICA
5727

A
B
C
D
E
F
G

F

30 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5728

A
B
C
D
E
F
G

F

30 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5729

A
B
C
D
E
F
G

F

30 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5730

A
B
C
D
E
F
G

F

50 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5731

A
B
C
D
E
F
G

F

50 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5732

A
B
C
D
E
F
G

F

50 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5733

A
B
C
D
E
F
G

F

100 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5734

A
B
C
D
E
F
G

F

100 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5735

A
B
C
D
E
F
G

F

100 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5736

A
B
C
D
E
F
G

F

150 kWh/1000h


 2019/2015



OPTONICA
5737

A
B
C
D
E
F
G

F

150 kWh/1000h


 2019/2015

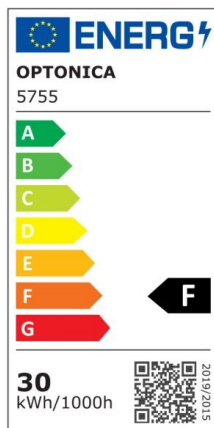
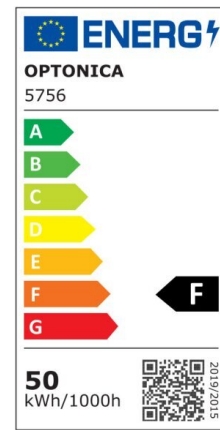
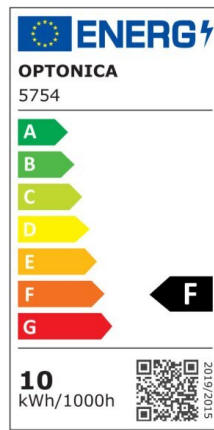
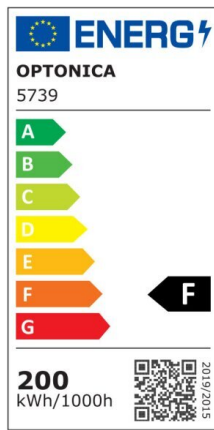

OPTONICA
5738

A
B
C
D
E
F
G

F

200 kWh/1000h

 2019/2015



Specifiche tecniche

Numero di catalogo	5738
Angolo del fascio luminoso	90°
Colore del corpo	Black
Marchio	Optonica
Codice Prodotto	FL200-B3
Cavo	30cm, 3x0.75mm ² white rubber cable
Codice Colore	860
Designazione del colore	White Light (WH)
Temperatura colore correlata	6000K
Dimmerabile	No
EAN Codice	3800156657380
Consumo energetico	200 kWh/1000h
Etichetta di	F

efficienza energetica	
Flux	18000 lm
flusso per watt	90lm/ W
	Black edge clear glass
Input voltage	AC: 220-240V
Instant On	0.1 s
IP	65
Articoli per scatola	5
Articoli per confezione	1
Tipo di LED	SMD
Durata	35000h
Mantenimento del flusso luminoso a fine vita utile	70%
Materiale	ALU+Glass
Cicli di accensione / spegnimento	100 000x
Frequenza operativa	50-60Hz
Power factor	0.9
LED di alimentazione	200W
Ra \geq	80
Dimensioni del prodotto	284x318x33mm
Temperatura	-20C/ +40°C
Garanzia	2 Years
potenza equivalente	927W
Weight of Product	2.265 kg