

Vite con testa a rombo per il fissaggio nei profili FUS



Installazione su mensola



Fissaggio tubazioni a soffitto

APPLICAZIONI

- FCS N è la soluzione economica per il fissaggio di collari per tubazioni ai binari di montaggio.


VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria con testa a martello del dado consente un'installazione rapida e semplice nel profilato.
- L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.

PROPRIETÀ

- Vite testa a martello:** acciaio con resistenza > 400 N/mm²
- Dado esagonale:** Acciaio ISO 898-2 Tab.4 resistenza minima 4
- Rosetta:** acciaio secondo DIN EN 10139
- Zincatura:** zincatura elettrolitica min 5µm

DATI TECNICI

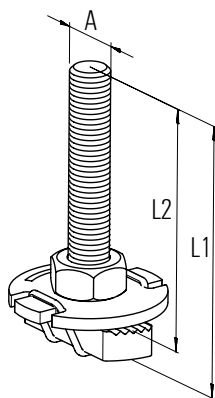

Prodotto	Art. n°	Filettatura	Lunghezza	Lunghezza	Carico in trazione racc. max	Carico in trazione racc. max	Confezione [pz]
		A [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Nracc su FUS da 2mm [kN]	Nracc su FUS da 2,5mm [kN]	
FCSN M8X30	92960	M8	36	30	4	4	50
FCSN M8X60	93355	M8	66	60	4	4	50
FCSN M10X30	93360	M10	68	30	4	5	50
FCSN M10X60	93363	M10	68	60	4	5	50
FCSN M12X30	93366 ▼	M12	39	30	4	5	50

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.