

# Interfaccia LAN wireless

UTY-TFNXZ1 / UTY-TFSXZ1, UTY-TFSXF2



Tipo USB per modelli mono split  
UTY-TFSXF2




UTY-TFNXZ1  
(Tipo di linea RC a 3 fili)  
UTY-TFSXZ1  
(Tipo di connettore CN)

Numero massimo di  
unità collegabili


**1** unità interna

- È il più avanzato sistema di gestione remota di un impianto di climatizzazione e può utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo mobile come Smartphone e tablet.
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna separata
- Può essere utilizzato per singole unità interne come per sistemi multipli

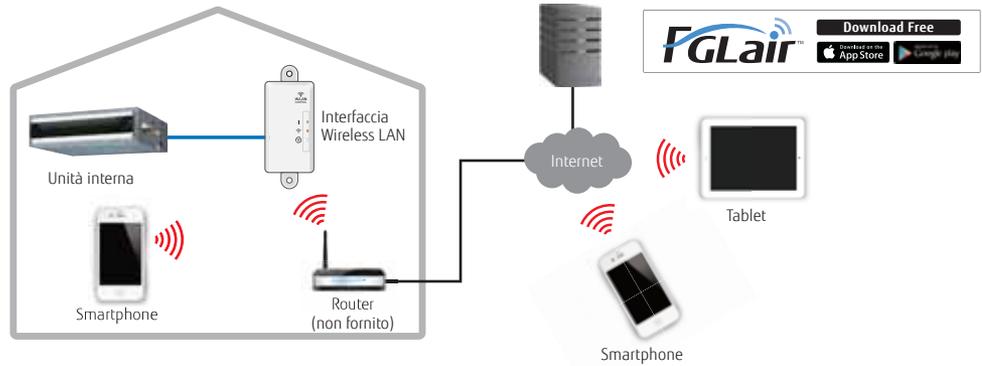


## Controllo di base

- Accendere e spegnere le unità
- Selezione modalità operativa (riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, auto, ventilazione)
- Impostazione velocità ventilatore
- Posizionamento alette (settaggio direzione flusso d'aria)
- Impostazione timer (timer settimanale)
- Impostazione modalità Economy

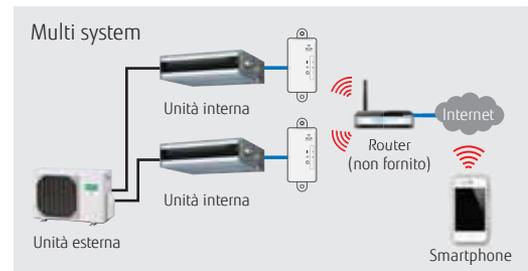


## Gestione di un sistema di climatizzazione multiplo

- Gestione di un sistema di climatizzazione multiplo in sedi diverse.

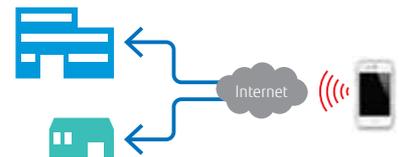

## Visualizzazione errori e notifica via email

- Notifica di allerta via email
- Visualizzazione del malfunzionamento dell'impianto
- Consente una rapida risposta del servizio assistenza in caso di guasto

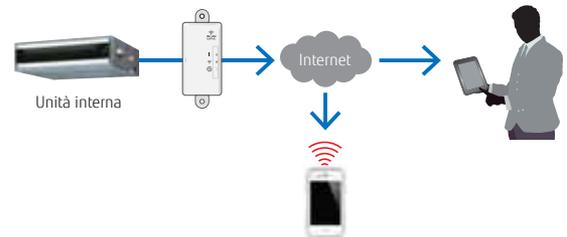

## Interfaccia LAN wireless (tipo USB) UTY-TFSXF2

È disponibile il nuovo adattatore USB compatto. Non richiede complesse operazioni di installazione e può essere collegato facilmente all'unità interna.



### Specifiche tecniche

Nome Modello	UTY-TFNXZ1 (Tipo di linea RC a 3 fili)	UTY-TFSXZ1 (Tipo di connettore CN)	UTY-TFSXW1 (Tipo di connettore CN)	UTY-TFSXF2
Dimensioni (H x L x P) mm	71 x 38 x 15	71 x 38 x 15	71 x 38 x 15	56.7 x 34 x 9.72
Peso (g)	35	35	35	30