

## SERBATOI X 316L VERTICALI/ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L VERTICALI E ORIZZONTALI



### Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox 316L sono destinati allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica.

Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua.

I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

A scelta disponibile nella versione verticale o orizzontale.

### Impiego


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

### Materiale


Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

### Garanzia: 5 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

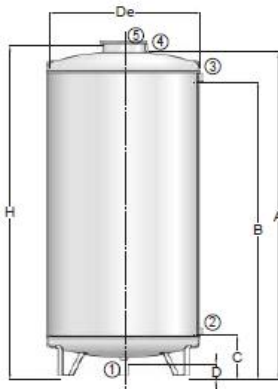

Per serbatoi orizzontali fino a lt. 2000

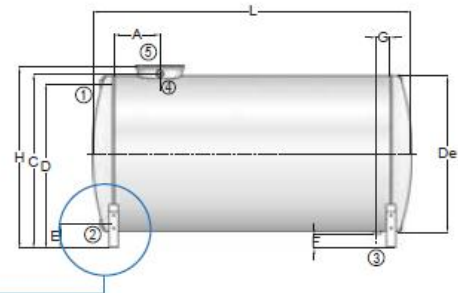

V E R T I C A L E

CAPACITÀ NOMINALE	SERB. X 316L VT	De	H	A	B	C	D	1	2-3	4	5	Peso
Litri	CODICE	[mm]						Conessioni			[mm]	[Kg]
125	3701112010021	500	880	845	700	260	105	1"	1"	1"	Ø 240	12
200	3701112010022	500	1255	1220	1070	260	105	1"	1"	1"	Ø 240	16
300 (Ø 500)	3701112010023	500	1780	1745	1600	260	105	1"	1"	1"	Ø 240	21
300 (Ø 600)	3701112010001	600	1360	1320	1180	245	100	1"	1"	1"	Ø 240	24
500	3701112010002	650	1590	1560	1415	235	100	1"	1"	1"	Ø 240	30
750	3701112010003	750	1915	1885	1700	270	90	1"	1"	1"	Ø 240	40
1000	3701112010004	850	1890	1850	1685	255	90	1"	1"	1"	Ø 240	46
1500	3701112010005	1100	1900	1870	1685	255	75	1"	1"¼	1"	Ø 320	65
2000	3701112010006	1100	2400	2365	2185	255	75	1"	1"¼	1"	Ø 320	79
3000	3701112010007	1270	2620	2585	2410	240	60	1"½	1"½	1"	Ø 320	126
4000	3701112010008	1430	2670	2630	2425	255	55	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	146
5000	3701112010009	1600	2660	2620	2415	245	40	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	197