

MPS1 RC

**PRESSOSTATO MECCANICO PER ELETTROPOMPE
ATTACCO GIREVOLE**

Taratura di fabbrica 1,4 - 2,8 Bar


Campo di lavoro 1,4 - 4,6 Bar

**MECHANICAL PRESSURE SWITCH FOR ELECTRIC PUMPS
REVOLVING NUT**

Factory setting 1,4 - 2,8 Bar

Adjustable working range 1,4 - 4,6 Bar

1/4" female connection

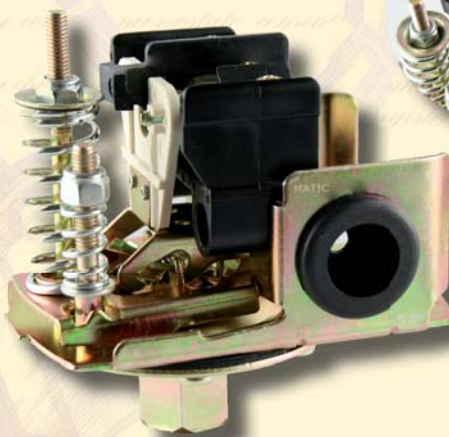

* AgCd012/Cu



**Attacco GIREVOLE
REVOLVING nut



V a.c.	1 phase a.c.
110	1 1/2 Hp
220	2 Hp

PS1

PRESSOSTATO MECCANICO PER ELETTROPOMPE

MECHANICAL PRESSURE SWITCH FOR ELECTRIC PUMPS



PS1 - A1R	- 0,75 3 Bar	AC15 10A 230V A.C. AC1 24A 230V A.C. motor rating 24A 230V a.c. locked rotor 144A 240V a.c. Startup AC3 144A 230V a.c.
PS1 - A3R	- 0,5 7 Bar	
PS1 - A4R	1 20 Bar	
PS1 - A5R	6 31 Bar	
PS1 - A8R	- 0,5 8 Bar	

