



### Componeti cassetta

- Due pulsanti di scarico
- Cassetta in poliestere spessore totale 7,5 cm con comando frontale, con risciaquo a due quantità-
- Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- Rete per l'intonaco
- Staffe sostegno per fissaggio cassetta
- Tubo di risciaquamento 35x11 cm, regolabile in altezza (+2-2 cm)
- Rosone eccentrico canotto 22 cm
- Morsetto combinato  $\varnothing$  48 - 58 mm con coprimorsetto
- Manicotto aumento  $\varnothing$  40 a  $\varnothing$  45 mm con OR 143 e morsetto  $\varnothing$  55 - 44 mm

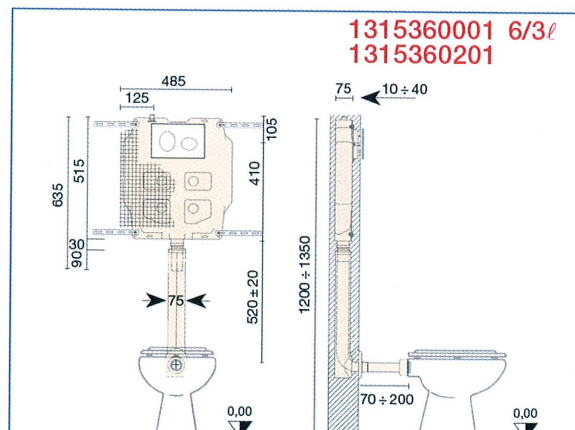

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm • DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

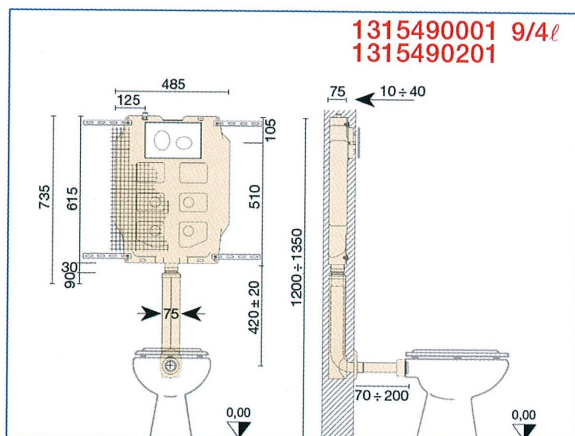