


# Eurocinque®

LA COPERTURA PER UTILIZZO INDUSTRIALE E CIVILE



EUROCINQUE® è il pannello da copertura di edifici sia civili sia industriali a cinque greche, costituito da due rivestimenti in lamiera metallica collegati tra loro da uno strato di isolante poliuretano. Possiede un grande senso estetico ed una buona

resistenza statica per ottime prestazioni di carico. È da sottolineare che la sua versatilità di utilizzo unitamente alla buona resa visiva lo ha reso il pannello più venduto e più ricercato sul mercato.

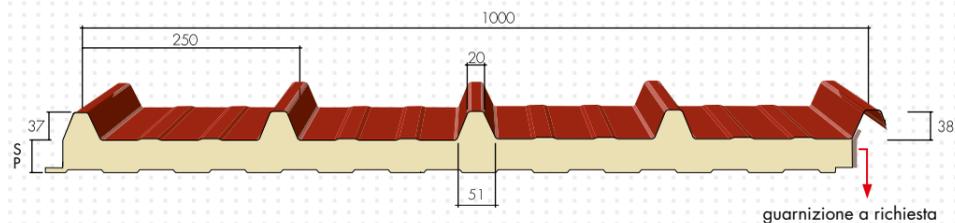

Colori standard:



Bianco-grigio    Rosso Siena    Testa di moro

Esempi di colori speciali:



RAL 9010 Bianco    RAL 9006 Grigio silver    RAL 7015 Ardesia-grigio    RAL 1015 Bianco avorio    RAL 6021 Verde rame    RAL 6011 Verde reseda    RAL 6005 Verde muschio    RAL 5010 Blu genziana

N.B.: Tutti i colori riportati non riproducono fedelmente il corrispondente codice RAL.

Sono disponibili altri colori a richiesta

**EUROCINQUE®**  
È ANCHE DISPONIBILE CON  
IL PARAMENTO ESTERNO  
IN VERO RAME.

## Proprietà statiche (kg/m<sup>2</sup>)



**Facciata ESTERNA:**  
Acciaio 0,4 mm  
**Facciata INTERNA:**  
Acciaio 0,4 mm

SPESSORE PANNELLO (mm)	CAMPATA SINGOLA										PESO (Kg/m <sup>2</sup> )
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	250	195	105	70							<b>7,62</b>
40	290	200	135	90	65						<b>8,00</b>
50	315	230	160	115	85	65					<b>8,38</b>
60	370	275	195	145	110	85	60				<b>8,76</b>
80	485	360	265	200	155	120	95	70	50		<b>9,52</b>
100	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60	<b>10,28</b>
120	710	530	420	320	250	195	160	130	105	85	<b>11,04</b>
150	880	655	520	410	325	260	210	170	145	120	<b>12,18</b>
160	935	700	555	445	350	280	225	185	155	130	<b>12,56</b>
180	975	725	580	480	400	320	260	215	180	150	<b>13,32</b>
200	1000	745	595	495	420	360	295	245	205	170	<b>14,08</b>

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 l

**Facciata ESTERNA:**  
Alluminio 0,6 mm  
**Facciata INTERNA:**  
Acciaio 0,4 mm

SPESSORE PANNELLO (mm)	CAMPATA SINGOLA										PESO (Kg/m <sup>2</sup> )
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	260	150	115	80	55						<b>6,08</b>
40	332	196	150	110	80	60					<b>6,46</b>
50	386	245	185	145	105	80	60				<b>6,84</b>
60	435	295	220	180	135	100	75	55			<b>7,22</b>
80	485	360	285	235	195	150	110	85	65	50	<b>7,98</b>
100	600	445	355	295	250	200	155	120	95	75	<b>8,74</b>
120	710	530	420	350	300	250	200	155	125	95	<b>9,50</b>
150	880	660	525	435	370	320	260	215	175	140	<b>10,64</b>
160	940	700	560	460	395	345	280	230	190	155	<b>11,02</b>
180	975	725	580	480	410	355	315	265	220	185	<b>11,78</b>
200	1000	750	595	495	420	365	325	290	250	210	<b>12,54</b>

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 l

U trasmittanza	30	40	50	60	80	100	120	150	160	180	200
W/m <sup>2</sup> K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,14	0,12	0,11
Kcal/m <sup>2</sup> h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,11	0,10